


Tubo Rígido RINOX

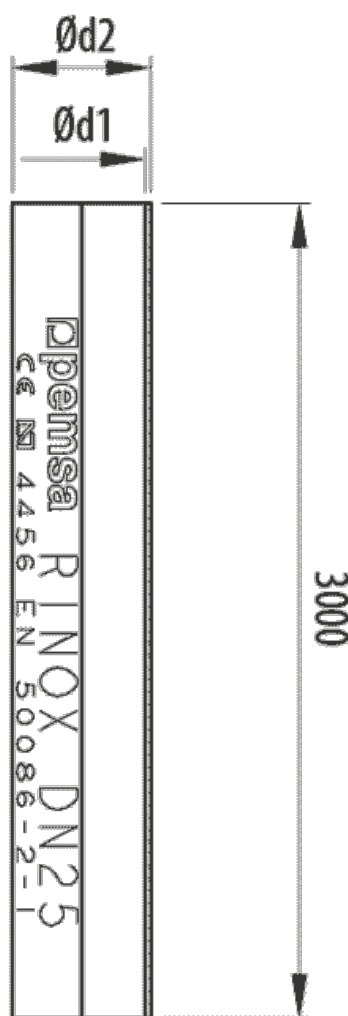

Descrição

Tubo rígido de encaixe, em aço inox AISI 304, recomendado para instalações que requeiram um excelente grau de resistência à corrosão e boas características mecânicas, para a ligação e condução de cablagem, especialmente em indústrias alimentares e industriais em geral. É fornecido em troços de 3 metros de comprimento. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

União do tipo encaixável para ligar tubos ou acessórios.

Adequado para aplicações de alta componente estética.

Resistência à compressão: 1250N. Resistência ao impacto: Grau 4.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço inox AISI 303, 304, (norma EN 10088), com tratamento Thermicron passivado, próprio para instalações em ambientes agressivos, Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61836. Alta proteção interior e exterior.

Aplicações

O seu uso é recomendado em instalações que necessitem de um elevado grau de resistência à corrosão e elevadas características mecânicas. Para a condução e ligação de cablagem em aplicações industriais, principalmente em indústrias alimentares, de bebidas e agrícolas.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tubo Rígido RINOX



INDUSTRIA ALIMENTARIA INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

 INOX

 DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50

 Aço inox AISI 304

 4456

 1250 N

 6 J

 IP44

 -45 / 250 °C

 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10

EC001173

Dados do produto

DN			Ref	kg/u	
DN16	14	16	13021016	0,351	15
DN20	18	20	13021020	0,441	15
DN25	23	25	13021025	0,671	15
DN32	29.6	32	13021032	0,882	15
DN40	37.6	40	13021040	1,102	9
DN50	47.6	50	13021050	1,443	9

- Sistema de protecção
- CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

- Materiais Isolantes
- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico