
Tubo Rigido RINOX



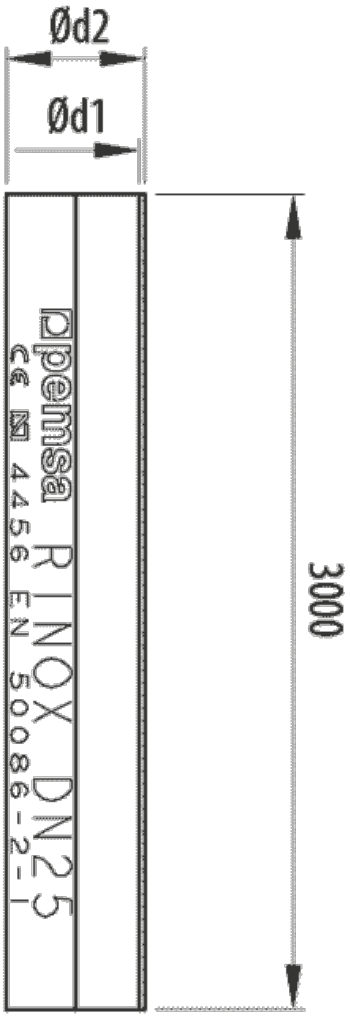

Descrição

Tubo rígido de encaixe, em aço inox AISI 304, recomendado para instalações que requeiram um excelente grau de resistência à corrosão e boas características mecânicas, para a ligação e condução de cablagem, especialmente em industrias alimentares e industriais em geral. É fornecido em troços de 3 metros de comprimento. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

União do tipo encaixável para ligar tubos ou acessórios.

Adequado para aplicações de alta componente estética.

Resistência à compressão: 1250N. Resistência ao impacto: Grau 4.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço inox AISI 303, 304, (norma EN 10088), com tratamento Thermicron passivado, próprio para instalações em ambientes agressivos, Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61836. Alta proteção interior e exterior.

Aplicações

O seu uso é recomendado em instalações que necessitem de um elevado grau de resistência à corrosão e elevadas características mecânicas . Para a condução e ligação de cablagem em aplicações industriais, principalmente em ndustrias alimentares, de bebidas e agricolas.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tubo Rigido RINOX




INDUSTRIA ALIMENTARIA INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tubo Rigido RINOX

Características técnicas principais

INOX | DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 | Aço inox AISI 304 | 4456 | 1250 N | 6 J | IP44 | -45 / 250 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC001173

Dados do produto

DN	Ød1	Ød2	REF	kg/u	u
DN16	14	16	13021016	0,351	15
DN20	18	20	13021020	0,441	15
DN25	23	25	13021025	0,671	15
DN32	29.6	32	13021032	0,882	15
DN40	37.6	40	13021040	1,102	9
DN50	47.6	50	13021050	1,443	9

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.