


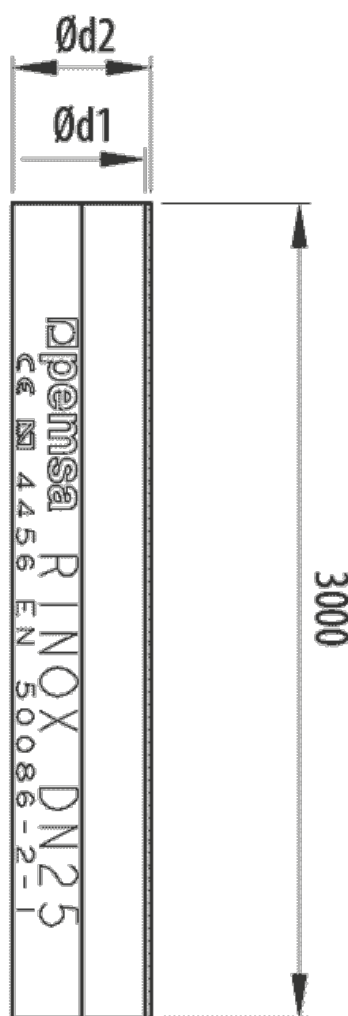

### Descrição

Tubo rígido de encaixe, em aço inox AISI 304, recomendado para instalações que requeiram um excelente grau de resistência à corrosão e boas características mecânicas, para a ligação e condução de cablagem, especialmente em indústrias alimentares e industriais em geral. É fornecido em troços de 3 metros de comprimento. Disponível em vários diâmetros.

### Vantagens

Adequado para aplicações de alta componente estética.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço inox AISI 303, 304, (norma EN 10088), com tratamento Thermicon passivado, próprio para instalações em ambientes agressivos, Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61386. Alta proteção interior e exterior.

Resistência à compressão: 1250N. Resistência ao impacto: Grau 4.

União do tipo encaixável para ligar tubos ou acessórios.

### Aplicações

O seu uso é recomendado em instalações que necessitem de um elevado grau de resistência à corrosão e elevadas características mecânicas. Para a condução e ligação de cablagem em aplicações industriais, principalmente em indústrias alimentares, de bebidas e agrícolas.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



SISTEMA METAL. Tubos Rígidos Metálicos

15/07/2026

Tubo Rígido RINOX ( Ref: 13021025 )

2/3



INDUSTRIA ALIMENTARIA INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



| Dados do produto                      |  |                                              |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001173                                     |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | Cod. IEC.61386                               |  |
| Sistema de proteção                   |  | INOX                                         |  |
| Acabamento                            |  | Aço inoxidável AISI 304                      |  |
| DN                                    |  | DN25                                         |  |
| Ø d1 (mm)                             |  | 23                                           |  |
| Ø d2 (mm)                             |  | 25                                           |  |
| kg/u                                  |  | 0,671                                        |  |
| u                                     |  | 15                                           |  |
| Material                              |  | Aço inox AISI 304                            |  |
| Resistência à compressão (N)          |  | 1250 N                                       |  |
| Resistência ao impacto                |  | 6 J                                          |  |
| IP                                    |  | IP44                                         |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -45 / 250 °C                                 |  |
| Resistência ao fogo                   |  | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |  |

-  Sistema de protecção
- CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

-  Materiais Isolantes
- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico