


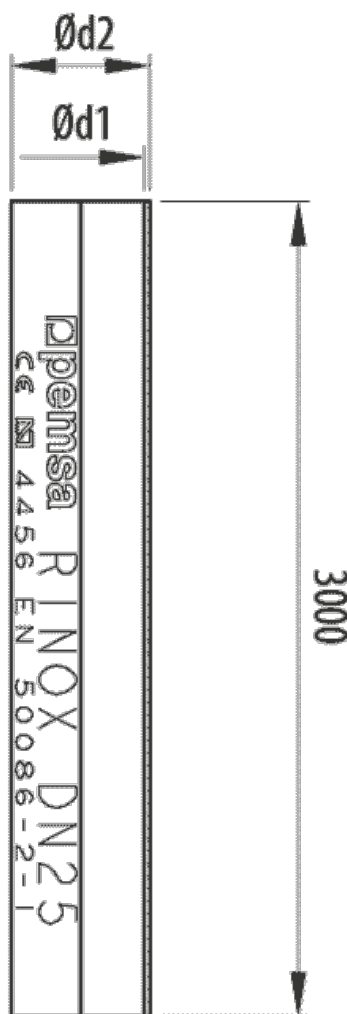

Descrição

Tubo rígido de encaixe, em aço inox AISI 304, recomendado para instalações que requeiram um excelente grau de resistência à corrosão e boas características mecânicas, para a ligação e condução de cablagem, especialmente em indústrias alimentares e industriais em geral. É fornecido em troços de 3 metros de comprimento. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Adequado para aplicações de alta componente estética.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço inox AISI 303, 304, (norma EN 10088), com tratamento Thermicon passivado, próprio para instalações em ambientes agressivos, Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61386. Alta proteção interior e exterior.

Resistência à compressão: 1250N. Resistência ao impacto: Grau 4.

União do tipo encaixável para ligar tubos ou acessórios.

Aplicações

O seu uso é recomendado em instalações que necessitem de um elevado grau de resistência à corrosão e elevadas características mecânicas. Para a condução e ligação de cablagem em aplicações industriais, principalmente em indústrias alimentares, de bebidas e agrícolas.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

SISTEMA METAL. Tubos Rígidos Metálicos

15/07/2026

Tubo Rígido RINOX (Ref: 13021040)

2/3



INDUSTRIA ALIMENTARIA INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto

ETIM 10	EC001173	Material	Aço inox AISI 304
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Cod. IEC.61386	4456
Sistema de protecção	INOX	Resistência à compressão (N)	1250 N
Acabamento	Aço inoxidável AISI 304	Resistência ao impacto	6 J
DN	DN40	IP	IP44
Ø d1 (mm)	37.6	Temperatura de trabalho (°C)	-45 / 250 °C
Ø d2 (mm)	40	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
kg/u	1,102		
u	9		

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

