
Accesórios Tubo Rigido RINOX

18/11/2026

Curva 90° RINOX



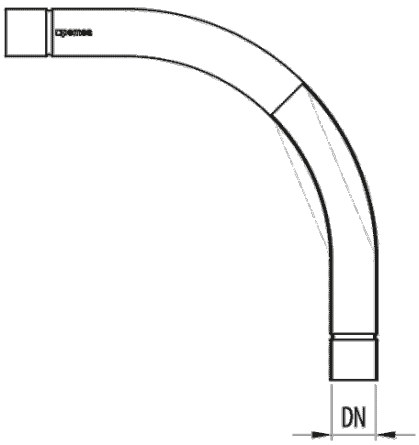

Descrição

Curva 90° encaixável de aço inox AISI 304 com um índice de proteção IP54 para a ligação de tubos RINOX em instalações que requeiram um excelente grau de resistência à corrosão e muito boas caracterícticas mecânicas. Disponivel em vários diâmetros.

Vantagens

Ligação por enaixe com uniões RINOX com tubos RINOX.

Adequado para aplicações de alta componente estética.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 250°C. Grau de proteção IP54 segundo classificação EN 60529

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço inox AISI 303, 304, (norma EN 10088), com tratamento Thermicron passivado, próprio para instalações em ambientes agressivos, Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61836. Alta proteção interior e exterior.

Aplicações

Recomenda-se para tubos RINOX em instalações que necessitem de um excelente grau de resistência à corrosão e boas características mecânicas. Para a condução e ligação de cablagens em instalações industriais, principalmente industrias alimentares, de bebidas e agrícolas.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 90° RINOX

Características técnicas principais

INOX | DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 | 1250 N | 6 J | IP44 | -45 / 250 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000936

Dados do produto

DN	Ød1	L1	L (mm)	REF	kg/u	Pu
DN16	16	85	140	55013016	0,113	5
DN20	20	85	150	55013020	0,121	5
DN25	25	95	195	55013025	0,181	5
DN32	32	95	220	55013032	0,282	5
DN40	40	110	295	55013040	0,751	15
DN50	50	140	310	55013050	1,017	5

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.