
União RINOX



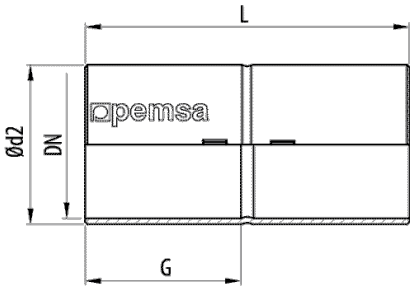

Descrição

União de encaixe em aço inox AISI 304, para a ligação de tubos RINOX em instalações que requeiram boas características mecânicas e uma excelente resistência à corrosão. Índice de proteção IP44. Disponível em várias medidas.

Vantagens

União do tipo encaixável para ligar tubos ou acessórios.

Adequado para aplicações de alta componente estética.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 250°C. Grau de proteção IP44 segundo classificação EN 60529

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço inox AISI 303, 304, (norma EN 10088), com tratamento Thermicron passivado, próprio para instalações em ambientes agressivos, Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61836. Alta proteção interior e exterior.

Aplicações

Recomenda-se para a união de tubos RINOX em instalações que necessitem de um excelente grau de resistência à corrosão e boas características mecânicas. Para a condução e ligação de cablagem em instalações industriais, principalmente industrias alimentares, de bebidas e agrícolas.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

União RINOX

Características técnicas principais

INOX | DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 | Aço inox AISI 304 | IP44 | -45 / 250 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000939

Dados do produto

DN			L(mm)	REF	kg/u	
DN16	21.5	17.7	45	55003016	0,015	5
DN20	24	21.7	50	55003020	0,021	5
DN25	27.5	26.7	55	55003025	0,031	5
DN32	31.5	33.7	65	55003032	0,046	5
DN40	34	42.1	70	55003040	0,072	3
DN50	44	52.1	90	55003050	0,114	3

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.