
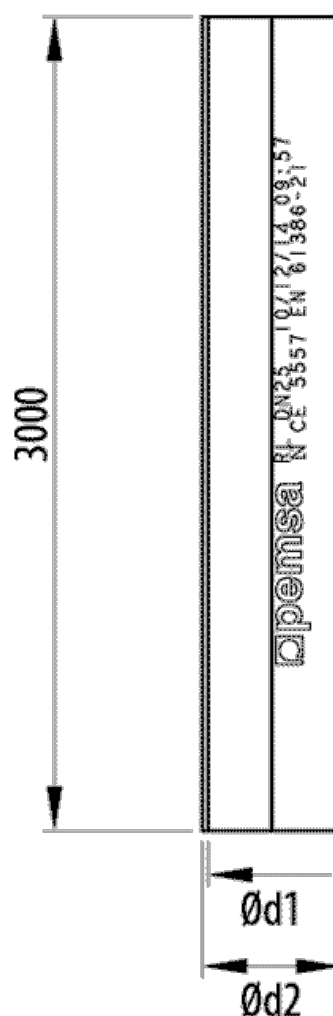


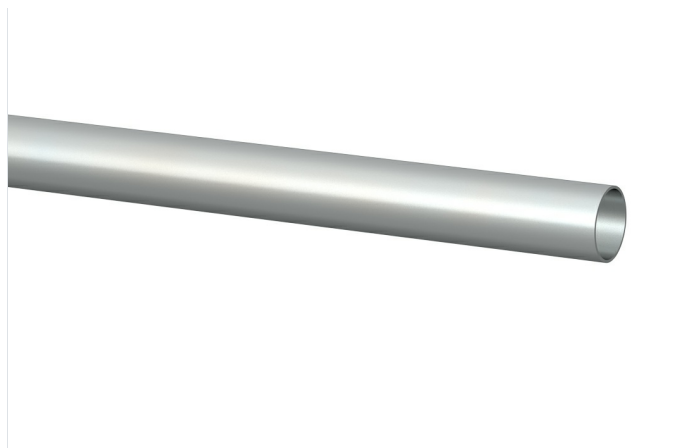

### Descrição

Tubo rígido de encaixe, de aço, com Sistema de Proteção EZ com revestimento interior anticorrosivo. Especialmente indicado para instalações que requeiram boas características mecânicas e uma resistência média à corrosão. Índice de proteção IP54. Disponível em vários diâmetros e fornecido em troços de 3 metros de comprimento. Marcação N da Aenor conforme a norma IEC 61386.

### Vantagens

Altas prestações mecânicas.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Marcação N de Aenor conforme a norma IEC 61386

Fabricado em aço com Sistema de Proteção PG (norma EN-ISO 2081), adequado para instalações interiores. Primário interior anticorrosivo. Grau 2 de resistência à corrosão, según IEC 61386. Proteção média para interior e exterior.

Resistência à compressão: 4000N. Resistência ao impacto: Grau 5.

União do tipo encaixável para ligar tubos ou acessórios.

## Aplicações

O seu uso é recomendado em instalações que necessitem de elevadas características mecânicas e uma média resistência à corrosão em aplicações de edificação, setor terciário e industriais com grandes requisitos de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão.

## Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsca®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsca®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsca®. Pemsca, Reijband, Pemsband, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsca Cable Management, S.A.



| Dados do produto                      |  |                                              |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001173                                     |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | Material                                     |  |
| Sistema de proteção                   |  | Aço com proteção de superfície               |  |
| Acabamento                            |  | Cod. IEC.61386                               |  |
| DN                                    |  | 5557                                         |  |
| Ø d1 (mm)                             |  | Resistência à compressão (N)                 |  |
| Ø d2 (mm)                             |  | 4000 N                                       |  |
| kg/u                                  |  | Resistência ao impacto                       |  |
| u                                     |  | 20 J                                         |  |
|                                       |  | IP                                           |  |
|                                       |  | IP54                                         |  |
|                                       |  | Temperatura de trabalho (°C)                 |  |
|                                       |  | -45 / 400 °C                                 |  |
|                                       |  | Resistência ao fogo                          |  |
|                                       |  | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |  |

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico