


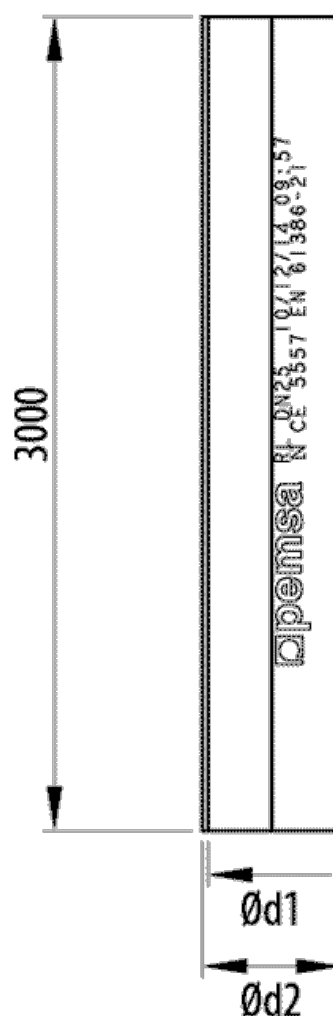

Descrição

Tubo rígido de encaixe, de aço, com Sistema de Proteção EZ com revestimento interior anticorrosivo. Especialmente indicado para instalações que requeiram boas características mecânicas e uma resistência média à corrosão. Índice de proteção IP54. Disponível em vários diâmetros e fornecido em troços de 3 metros de comprimento. Marcação N da Aenor conforme a norma IEC 61386.

Vantagens

Altas pretensões mecânicas.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Marcação N de Aenor conforme a norma IEC 61386

Fabricado em aço com Sistema de Proteção PG (norma EN-ISO 2081), adequado para instalações interiores. Primário interior anticorrosivo. Grau 2 de resistência à corrosão, según IEC 61386. Proteção média para interior e exterior.

Resistência à compressão: 4000N. Resistência ao impacto: Grau 5.

União do tipo encaixável para ligar tubos ou acessórios.

Aplicações

O seu uso é recomendado em instalações que necessitem de elevadas características mecânicas e uma média resistência à corrosão em aplicações de edificação, setor terciário e industriais com grandes requisitos de segurança. Locais recebendo publico, locais com risco de incêndio ou explosão.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
Sistema de proteção		EZ	Material
Acabamento		EZ2,Electrozincado	Aço com proteção de superfície
DN		DN50	Cod. IEC.61386
Ø d1 (mm)		47.6	5557
Ø d2 (mm)		50	Resistência à compressão (N)
kg/u		1.708	4000 N
u		15	Resistência ao impacto
			20 J
			IP
			IP54
			Temperatura de trabalho (°C)
			-45 / 400 °C
			Resistência ao fogo
			LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico