
Cotovelo L



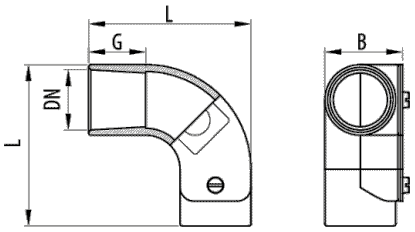

Descrição

Cotovelo de encaixe com tampa de registo em alumínio para a ligação de tubos RL em instalações que requeiram boas características mecânicas e uma resistência média à corrosão. Com um índice de proteção IP54. Acessório para criar uma rotação com ângulo de 90° na condução do tubo. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Sistema encaixável de união. Facilita a criação de rotações de 90° na condução de tubos.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Compatível com tubos rígidos de alumínio RAL, para instalações que requeiram uma alta resistência à corrosão.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em fundição de alumínio. Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61386. Alta proteção interior e exterior.

Aplicações

Adequado para a ligação de tubos rígidos metálicos RL e RAL em aplicações de edificações, setore terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Cotovelo L

Características técnicas principais

AL | DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 | Alumínio | IP54 | -45 / 400 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC000936

Dados do produto

DN		$L_{(mm)}$	$B_{(mm)}$	REF	kg/u	
DN16	20	61	30.5	55071016	0,089	20
DN20	21.5	61	30.5	55071020	0,079	20
DN25	26.5	71	35.5	55071025	0,110	12
DN32	32	91	51.5	55071032	0,304	4
DN40	33.5	91	51.5	55071040	0,239	4
DN50	43.5	119	61.5	55071050	0,395	2

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.