


Cotovelo L

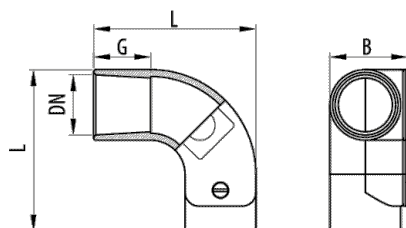

Descrição

Cotovelo de encaixe com tampa de registo em alumínio para a ligação de tubos RL em instalações que requeiram boas características mecânicas e uma resistência média à corrosão. Com um índice de proteção IP54. Acessório para criar uma rotação com ângulo de 90° na condução do tubo. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Sistema encaixável de união. Facilita a criação de rotações de 90° na condução de tubos.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Compatível com tubos rígidos de alumínio RAL, para instalações que requeiram uma alta resistência à corrosão.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em fundição de alumínio. Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61386. Alta proteção interior e exterior.

Aplicações

Adequado para a ligação de tubos rígidos metálicos RL e RAL em aplicações de edificações, setore terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão.

Soluções



Características técnicas principais

AL	DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50	Alumínio	IP54	-45 / 400 °C
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM 10 EC000936		

Dados do produto

DN		L _{mm}	B _{mm}	Ref	kg/u	
DN16	20	61	30.5	55071016	0,089	20
DN20	21.5	61	30.5	55071020	0,079	20
DN25	26.5	71	35.5	55071025	0,110	12
DN32	32	91	51.5	55071032	0,304	4
DN40	33.5	91	51.5	55071040	0,239	4
DN50	43.5	119	61.5	55071050	0,395	2

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

