


Curva 90° RL

1/2

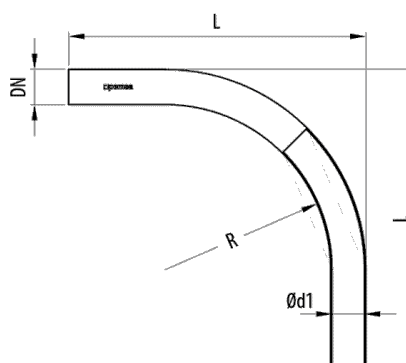

Descrição

Curva 90° de encaixe em aço com Sistema de Proteção EZ para a ligação de tubos RL em instalações que requeiram boas características mecânicas e uma resistência média à corrosão. Com um índice de proteção IP54. Marcação N da Aenor conforme a norma IEC 61386. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Ligação por enciaxe com uniões RL com tubos RL

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 400°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Marcação N de Aenor conforme a norma IEC 61386

Fabricado em aço com Sistema de Proteção PG (norma EN-ISO 2081), adequado para instalações interiores, Grau de resistência 2 à corrosão, segundo IEC 61386. Proteção média interior e exterior

Aplicações

Adequado para a realização de ângulos de 90° em instalações de tubos rígidos encaixáveis RL em aplicações de edificações, setores terciário e industrial com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsaband. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsaband. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsaband. Pemsaband, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsaband Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

 EZ	 DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	 Aço com proteção de superfície	 4000 N	 20 J	 IP54
 -45 / 400 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000936			

Dados do produto

DN			L _{mm}	Ref	kg/u	
DN16	14	97	173	55015016	0,126	10
DN20	18	93	173	55015020	0,159	10
DN25	23	117	198	55015025	0,215	10
DN32	29.6	129	232	55015032	0,375	10
DN40	37.6	145	287	55015040	0,579	5
DN50	47.6	160	351	55015050	1,021	5
DN63	60.6	296	541	55015063	2,088	3

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico