
# Curva 90° RL



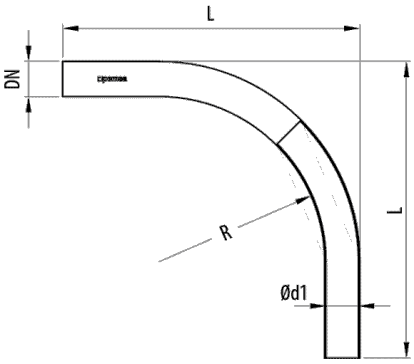


## Descrição

Curva 90° de encaixe em aço com Sistema de Proteção EZ para a ligação de tubos RL em instalações que requeiram boas características mecânicas e uma resistência média à corrosão. Com um índice de proteção IP54. Marcação N da Aenor conforme a norma IEC 61386. Disponível em vários diâmetros.

## Vantagens

Ligação por enciaxe com uniões RL com tubos RL

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 400°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Marcação N de Aenor conforme a norma IEC 61386

Fabricado em aço com Sistema de Proteção PG (norma EN-ISSO 2081), adequado para instalações interiores, Grau de resistência 2 à corrosão, segundo IEC 61386. Proteção média interior e exterior

## Aplicações

Adequado para a realização de ângulos de 90° em instalações de tubos rígidos encaixáveis RL em aplicações de edificações, setores terciário e industrial com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Curva 90° RL

## Características técnicas principais

EZ | DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63 | Aço com proteção de superfície | 4000 N | 20 J | IP54

-45 / 400 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC000936

## Dados do produto

| DN | Ød | | L (mm) | REF | kg/u | u |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN16 | 14 | 97 | 173 | 55015016 | 0,126 | 10 |
| DN20 | 18 | 93 | 173 | 55015020 | 0,159 | 10 |
| DN25 | 23 | 117 | 198 | 55015025 | 0,215 | 10 |
| DN32 | 29.6 | 129 | 232 | 55015032 | 0,375 | 10 |
| DN40 | 37.6 | 145 | 287 | 55015040 | 0,579 | 5 |
| DN50 | 47.6 | 160 | 351 | 55015050 | 1,021 | 5 |
| DN63 | 60.6 | 296 | 541 | 55015063 | 2,088 | 3 |

## Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.