
Derivação TL



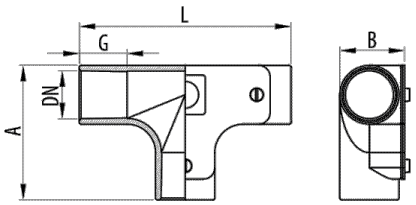

Descrição

Derivação em forma de T encaixável, com tampa de registo para a ligação de tubos RL em instalações que requeiram boas características mecânicas e uma resistência média à corrosão. Com um índice de proteção IP54. Acessório para criar uma bifurcação na condução do tubo. Fabricado em alumínio e disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Sistema encaixável de união. Acessório para criar bifurcações na condução de tubos para cabos.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Compatível com tubos rígidos de alumínio RAL, para instalações que requeiram uma alta resistência à corrosão.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em fundição de alumínio. Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61386. Alta proteção interior e exterior.

Aplicações

Adequado para a ligação de tubos rígidos metálicos RL e RAL em aplicações de edificações, setore terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Derivação TL

Características técnicas principais

AL | DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 | Alumínio | IP54 | -45 / 400 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC002922

Dados do produto

DN		$L_{(mm)}$	$A_{(mm)}$	$B_{(mm)}$	REF	kg/u	
DN16	20	96	61	30.5	55081016	0,129	10
DN20	21.5	96	61	30.5	55081020	0,112	10
DN25	26.5	111	71	35.5	55081025	0,150	8
DN32	32	146	96	51.5	55081032	0,448	2
DN40	33.5	146	96	51.5	55081040	0,345	2
DN50	43.5	183	120	61.5	55081050	0,567	1

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.