

Tubo Rigido RLGC (Ref: 13040140)

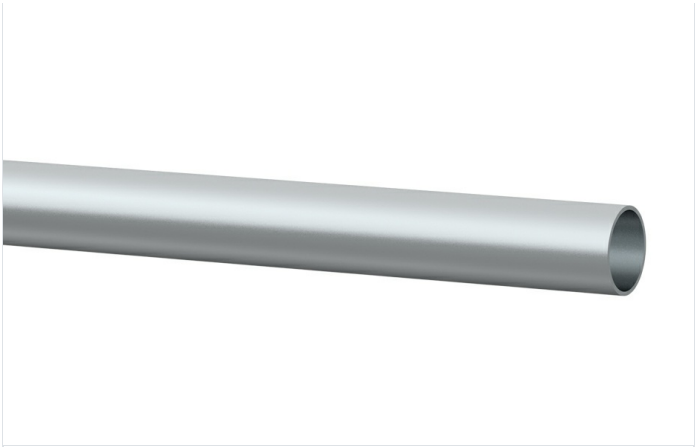

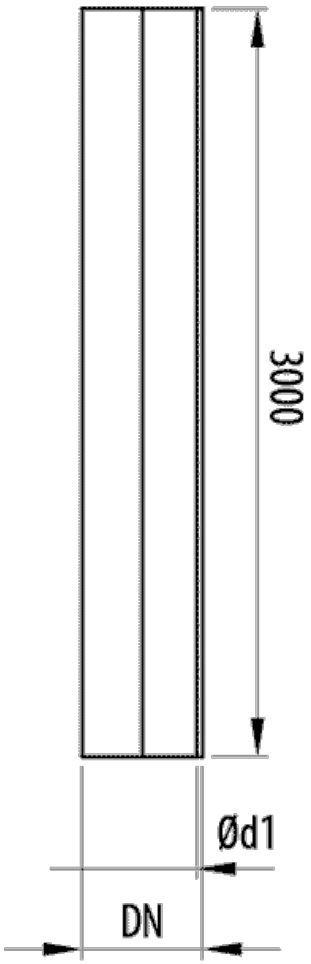

Descrição

Tubo rígido de encaixe, de aço com Sistema de Proteção GC. Especialmente indicado para instalações que requeiram boas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão. Índice de proteção IP54. Disponível em vários diâmetros e fornecido em troços de 3 metros de comprimentos.

Vantagens

Altas pretações mecânicas.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC (norma EN ISSO 1461), adequada para instalações e em ambientes agressivos. Grau de resistência à corrosão 4, segundo IEC 61386. Proteção alta interior e exterior.

Resistência à compressão: 1250N. Resistência ao impacto: Grau 4.

União do tipo encaixável para ligar tubos ou acessórios.

Aplicações

O seu uso é recomendado em instalações que necessitem de elevadas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão em aplicações de edificações, setor terciário e industriais com grandes requisitos de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão. instalações no exterior e em ambientes agressivos.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tubo Rigido RLGC (Ref: 13040140)

ENERGÍA

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tubo Rigido RLGC (Ref: 13040140)

Dados do produto

ETIM 10	EC001173
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Sistema de proteção	GC
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente
DN	DN40
Ø d1 (mm)	37.6
Ø d2 (mm)	40
kg/u	1,301
u	15

Material	Aço com proteção de superfície
Cod. IEC.61386	4457
Resistência à compressão (N)	1250 N
Resisténcia ao impacto	6 J
IP	IP54
Temperatura de trabalho (°C)	-45 / 400 °C
Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.