


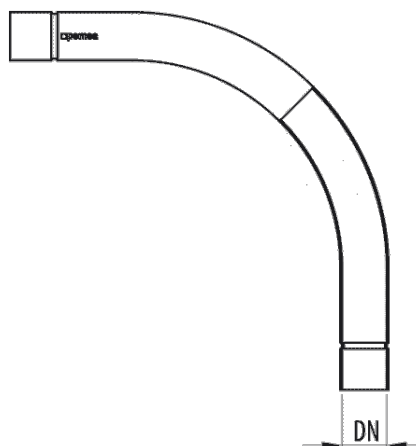

Descrição

Curva 90° encaixável, em aço com Sistema de Proteção GC para a ligação de tubos RLGC em instalações que requeiram elevadas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão. Índice de proteção IP54. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Ligação por encaixe com uniões RLGC com tubos RLGC.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC (norma EN ISO 1461), adequada para instalações e em ambientes agressivos. Grau de resistência à corrosão 4, segundo IEC 61386. Proteção alta interior e exterior.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 400°C.

Aplicações

Adequado para a realização de ângulos de 90° em instalações de tubos rígidos encaixáveis RLGC em aplicações que necessitem de boas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão, em aplicações de edificações, setores terciário e industrial com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão. Instalações no exterior e com ambientes agressivos.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijiband, Pemsaband, Inducanrel, Reitejtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto			
ETIM 10		EC000936	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		GC	
Acabamento		HDG,Galvanizado a quente	
DN		DN32	
G (mm)		34	
Ø d1 (mm)		34.7	
R estat. (mm)		80	
L (mm)		232	
kg/u		0,418	
u		20	
Material		Aço com proteção de superfície	
Resistência à compressão (N)		4000 N	
Resistência ao impacto		20 J	
IP		IP54	
Temperatura de trabalho (°C)		-45 / 400 °C	
Resistência ao fogo		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

