
União RL



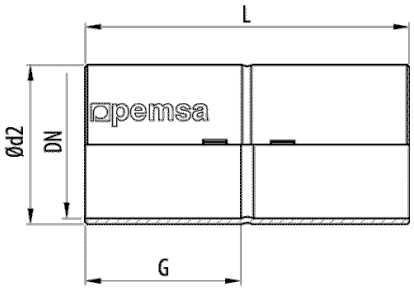

Descrição

União de encaixe de aço com Sistema de Proteção EZ, para a ligação de tubos RL em instalações que requeiram boas características mecânicas e uma resistência média à corrosão. Índice de proteção IP54. Marcação N da Aener conforme a norma IEC 61386.

Vantagens

União do tipo encaixável para unir a tubos RL ou acessórios.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 400°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Marcação N de Aenor conforme a norma IEC 61386

Fabricado em aço com Sistema de Proteção PG (norma EN-ISO 2081), adequado para instalações interiores. Primário interior anticorrosivo. Grau 2 de resistência â corrosão, según IEC 61386. Proteção média para interior e exterior.

Aplicações

Adequado para a união de tubos rígidos metálicos encaixáveis RL em aplicações de edificações, setores terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

União RL

Características técnicas principais

EZ | DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63 | Aço com proteção de superfície | IP54 | -45 / 400 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000939

Dados do produto

DN			L (mm)	REF	kg/u	
DN16	21	18.1	45	55006016	0,019	100
DN20	24	22.1	50	55006020	0,026	50
DN25	26	27.1	55	55006025	0,035	25
DN32	31	34.1	65	55006032	0,063	20
DN40	34	42.5	70	55006040	0,087	12
DN50	45	52.5	90	55006050	0,161	6
DN63	51	65.5	105	55006063	0,252	3

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.