
Tubo Rigido RR



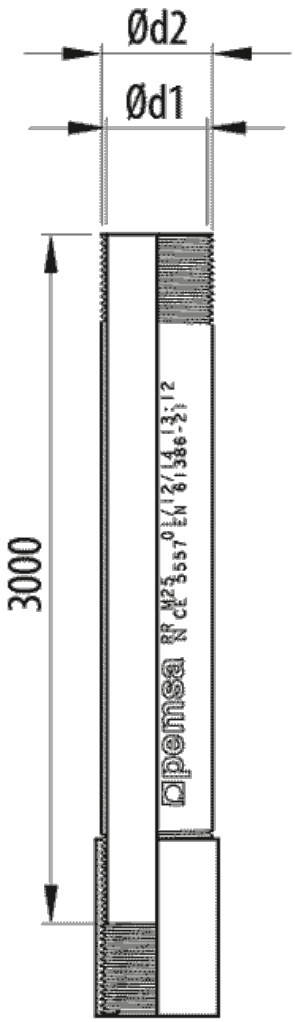

Descrição

Tubo rígido roscado de aço com Sistema de Proteção EZ, com revestimento interior anticorrosivo. Especialmente indicado para instalações que requeiram boas características mecânicas e uma resistência média à corrosão. Índice de proteção IP54. Disponível em vários diâmetros e fornecido em troços de 3 metros de comprimento. Marcação N da Aenor conforme a norma IEC 61386.

Vantagens

União do tipo roscado para ligar tubos ou acessórios. Fornecida com união incorporada.

Altas pretações mecânicas.

Resistência à compressão: 4000N. Resistência ao impacto: Grau 5.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Marcação N de Aenor conforme a norma IEC 61386

Fabricado em aço com Sistema de Proteção PG (norma EN-ISO 2081), adequado para instalações interiores. Primário interior anticorrosivo. Grau 2 de resistência â corrosão, según IEC 61386. Proteção média para interior e exterior.

Aplicações

O seu uso é recomendado em instalações que necessitem de elevadas características mecânicas e uma média resistência à corrosão em aplicações de edificação, setor terciário e industriais com grandes requisitos de segurança. Locais recebendo publico, locais com risco de incêndio ou explosão.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tubo Rigido RR

Características técnicas principais

EZ | DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63 | M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 | Aço com proteção de superfície

Cod IEC 61386 5557 | 4000 N | 20 J | IP54 | -45 / 400 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC001173

Dados do produto

DN					REF	kg/u	
DN16	M16	15	13.6	16	13030016	0,447	51
DN20	M20	15	17.6	20	13030020	0,566	51
DN25	M25	20	22.6	25	13030025	0,718	30
DN32	M32	20	29.6	32	13030032	1,075	21
DN40	M40	20	37	40	13030040	1,357	15
DN50	M50	20	47	50	13030050	1,708	15
DN63	M63	20	60	63	13030063	2,614	9

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.