


Tubo Rígido RR

1/2

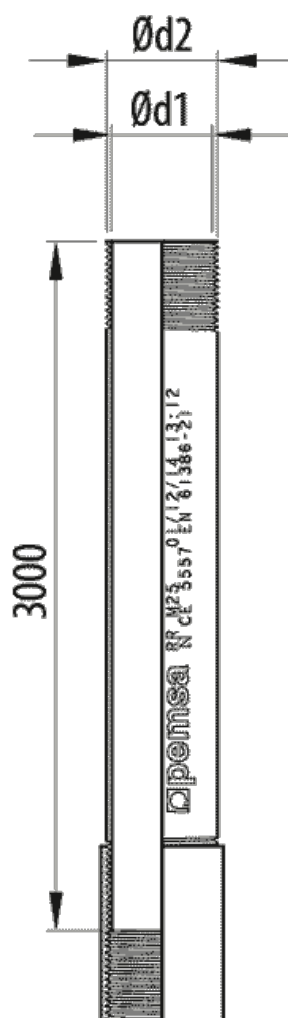

Descrição

Tubo rígido roscado de aço com Sistema de Proteção EZ, com revestimento interior anticorrosivo. Especialmente indicado para instalações que requeiram boas características mecânicas e uma resistência média à corrosão. Índice de proteção IP54. Disponível em vários diâmetros e fornecido em troços de 3 metros de comprimento. Marcação N da Aenor conforme a norma IEC 61386.

Vantagens

União do tipo roscado para ligar tubos ou acessórios. Fornecida com união incorporada.

Altas pretensões mecânicas.

Resistência à compressão: 4000N. Resistência ao impacto: Grau 5.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Marcação N de Aenor conforme a norma IEC 61386

Fabricado em aço com Sistema de Proteção PG (norma EN-ISO 2081), adequado para instalações interiores. Primário interior anticorrosivo. Grau 2 de resistência à corrosão, según IEC 61386. Proteção média para interior e exterior.

Aplicações

O seu uso é recomendado em instalações que necessitem de elevadas características mecânicas e uma média resistência à corrosão em aplicações de edificação, setor terciário e industriais com grandes requisitos de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais							
 EZ	 DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	 M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	 Aço com proteção de superfície				
 5557	 4000 N	 20 J	 IP54	 -45 / 400 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC001173	

Dados do produto							
DN					Ref	kg/ü	
DN16	M16	15	13.6	16	13030016	0,447	51
DN20	M20	15	17.6	20	13030020	0,566	51
DN25	M25	20	22.6	25	13030025	0,718	30
DN32	M32	20	29.6	32	13030032	1,075	21
DN40	M40	20	37	40	13030040	1,357	15
DN50	M50	20	47	50	13030050	1,708	15
DN63	M63	20	60	63	13030063	2,614	9

 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico