
Cotovelo R



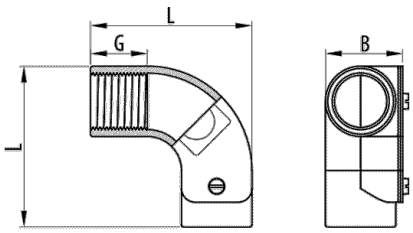

Descrição

Cotovelo roscado com tampa de registo, em alumínio para a ligação de tubos RR em instalações que requeiram boas características mecânicas e uma resistência média à corrosão. Com um índice de proteção IP54. Acessório para criar uma rotação com ângulo de 90° na condução do tubo. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Sistema roscado de união. Facilita a criação de rotações de 90° na condução de tubos.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em fundição de alumínio. Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61386. Alta proteção interior e exterior.

Aplicações

Adequado para a ligação de tubos rígidos metálicos RR em aplicações de edificações, setore terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Cotovelo R

Características técnicas principais

AL | DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 | M16, M20, M25, M32, M40, M50 | Alumínio | IP54 | -45 / 400 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000936

Dados do produto

DN			L (mm)	B (mm)	REF	kg/u	
DN16	M16	20	61	30.5	55070016	0,085	20
DN20	M20	21.5	61	30.5	55070020	0,073	20
DN25	M25	26.5	71	35.5	55070025	0,101	12
DN32	M32	32	91	51.5	55070032	0,289	4
DN40	M40	33.5	91	51.5	55070040	0,221	4
DN50	M50	43.5	119	61.5	55070050	0,367	2

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.