


Cotovelo R

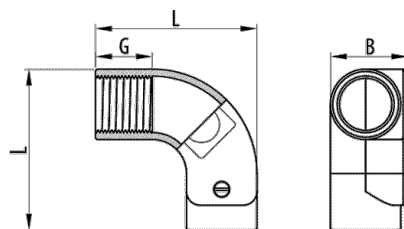

Descrição

Cotovelo roscado com tampa de registro, em alumínio para a ligação de tubos RR em instalações que requeiram boas características mecânicas e uma resistência média à corrosão. Com um índice de proteção IP54. Acessório para criar uma rotação com ângulo de 90° na condução do tubo. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Sistema roscado de união. Facilita a criação de rotações de 90° na condução de tubos.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em fundição de alumínio. Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61386. Alta proteção interior e exterior.

Aplicações

Adequado para a ligação de tubos rígidos metálicos RR em aplicações de edificações, setore terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão.

Soluções



Características técnicas principais							
AL	DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50	M16, M20, M25, M32, M40, M50	Alumínio	IP54	-45 / 400 °C		
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM 10 EC000936					

Dados do produto							
DN			L _{ext}	B _{ext}	Ref	kg/u	
DN16	M16	20	61	30.5	55070016	0,085	20
DN20	M20	21.5	61	30.5	55070020	0,073	20
DN25	M25	26.5	71	35.5	55070025	0,101	12
DN32	M32	32	91	51.5	55070032	0,289	4
DN40	M40	33.5	91	51.5	55070040	0,221	4
DN50	M50	43.5	119	61.5	55070050	0,367	2

Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico