


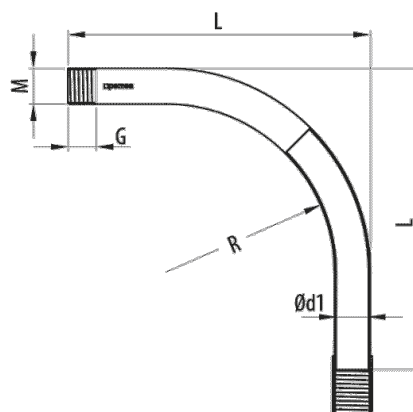

### Descrição

Curva 90° roscada em aço com Sistema de Proteção EZ para a ligação de tubos RR em instalações que requeiram boas características mecânicas e uma resistência média à corrosão. Com um índice de proteção IP54. Marcação N da Aener conforme a norma IEC 61386. Disponível em vários diâmetros.

### Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Marcação N de Aenor conforme a norma IEC 61386

Fabricado em aço com Sistema de Proteção PG (norma EN-ISO 2081), adequado para instalações interiores, Grau de resistência 2 à corrosão, segundo IEC 61386. Proteção média interior e exterior

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 400°C.

União do tipo roscado para unir tubos RR ou acessórios. Fornecida com união incorporada.

### Aplicações

Adequado para a realização de ângulos de 90° em instalações de tubos rígidos metálicos roscados RR em aplicações de edificações, setores terciário e industrial com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão.

### Soluções



| Dados do produto                      |  |                                              |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000936                                     |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                              |  |
| Sistema de proteção                   |  | EZ                                           |  |
| Acabamento                            |  | EZ2,Electrozincado                           |  |
| DN                                    |  | DN16                                         |  |
| M/PG                                  |  | M16                                          |  |
| G (mm)                                |  | 15                                           |  |
| Ø d1 (mm)                             |  | 13.6                                         |  |
| R estat. (mm)                         |  | 97                                           |  |
| L (mm)                                |  | 173                                          |  |
| kg/u                                  |  | 0,170                                        |  |
| u                                     |  | 10                                           |  |
| Material                              |  | Aço com proteção de superfície               |  |
| Resistência à compressão (N)          |  | 4000 N                                       |  |
| Resistência ao impacto                |  | 20 J                                         |  |
| IP                                    |  | IP54                                         |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -45 / 400 °C                                 |  |
| Resistência ao fogo                   |  | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |  |

### 🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

### 🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

