


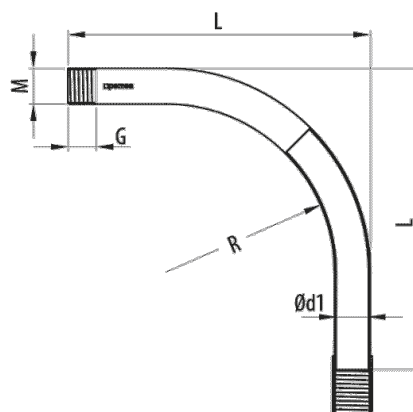

Descrição

Curva 90° roscada em aço com Sistema de Proteção EZ para a ligação de tubos RR em instalações que requeiram boas características mecânicas e uma resistência média à corrosão. Com um índice de proteção IP54. Marcação N da Aener conforme a norma IEC 61386. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Marcação N de Aenor conforme a norma IEC 61386

Fabricado em aço com Sistema de Proteção PG (norma EN-ISO 2081), adequado para instalações interiores, Grau de resistência 2 à corrosão, segundo IEC 61386. Proteção média interior e exterior

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 400°C.

União do tipo roscado para unir tubos RR ou acessórios. Fornecida com união incorporada.

Aplicações

Adequado para a realização de ângulos de 90° em instalações de tubos rígidos metálicos roscados RR em aplicações de edificações, setores terciário e industrial com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC000936	kg/u	1,157
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	5
Sistema de proteção	EZ	Material	Aço com proteção de superfície
Acabamento	EZ2,Electrozincado	Resistência à compressão (N)	4000 N
DN	DN50	Resistência ao impacto	20 J
M/PG	M50	IP	IP54
G (mm)	20	Temperatura de trabalho (°C)	-45 / 400 °C
Ø d1 (mm)	57	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
R estat. (mm)	160		
L (mm)	351		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

