


Tubo Rígido RRG

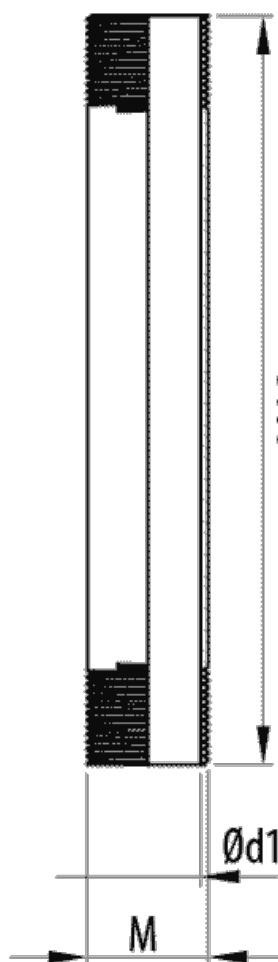

Descrição

Tubo rígido roscado de aço com Sistema de Proteção GC. Especialmente indicado para instalações que requeiram boas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão. Índice de proteção IP54. Disponível em vários diâmetros e fornecido em troços de 3 metros de comprimento.

Vantagens

União do tipo roscado para ligar tubos ou acessórios.

Altas prestações mecânicas.

Resistência à compressão: 4000N. Resistência ao impacto: Grau 5.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC (norma EN ISO 1461), adequada para instalações e em ambientes agressivos. Grau de resistência à corrosão 4, segundo IEC 61386. Proteção alta interior e exterior.

Aplicações

O seu uso é recomendado em instalações que necessitem de elevadas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão em aplicações de edificações, setor terciário e industriais com grandes requisitos de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão. instalações no exterior e em ambientes agressivos.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tubo Rígido RRGC

2/3



INDUSTRIA PETROQUÍMICA ENERGÍA

www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais							
 GC	 DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	 M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	 Aço com proteção de superfície	ETIM 10			
 5557	 4000 N	 20 J	 IP54	 -45 / 400 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	EC001173	

Dados do produto							
DN					Ref	kg/ü	
DN16	M16	15	13.2	16	13030116	0,508	30
DN20	M20	15	16.8	20	13030120	0,637	30
DN25	M25	20	21.8	25	13030125	0,803	30
DN32	M32	20	28.8	32	13030132	1,200	21
DN40	M40	20	36.8	40	13030140	1,511	15
DN50	M50	20	46.8	50	13030150	1,891	15
DN63	M63	20	59.4	63	13030163	2,891	15

Sistema de protecção							
CU - Revestimento de cobre							
PG - Pré-galvanizado							
EZ - Electrogalvanizado							
BC - Bicromatizada electrogalvanizada							
BK8 - Acabamento de Alta Resistência							
GC - Galvanizado a Quente							
INOX - Aço Inoxidável							
PT - Tinta de poliéster							
AL - Alumínio							
LN - Latão ou Latão Niquelado							

Materiais Isolantes							
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo							
PVC - Cloreto de polivinilo							
PP - Sem halogéneo de polipropileno							
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre							
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre							
PU - Poliuretano							
PE - Polietileno							
NBR - Borracha NBR							
PET - Poliestireno Termoplástico							
TPV - Termoplástico							