
Accesórios Tubo Rigido GC

Curva 90° RRGC



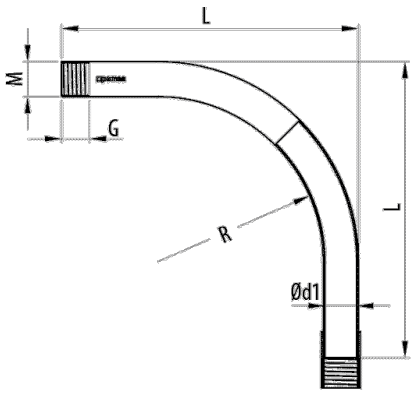

Descrição

Curva 90° roscada em aço com Sistema de Proteção GC para a ligação de tubos RRGC em instalações que requeiram elevadas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão. Índice de proteção IP54. Disponivel em vários diâmetros.

Vantagens

União do tipo roscado para unir tubos RR ou acessórios. Fornecida com união incorporada.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 400°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC (norma EN ISSO 1461), adequada para instalações e em ambientes agressivos. Grau de resistência à corrosão 4, segundo IEC 61386. Proteção alta interior e exterior.

Aplicações

Adequado para a realização de ângulos de 90° em instalações de tubos rígidos metálicos roscados RRGC para instalações que necessitem de boas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão, em aplicações de edificações, setores terciário e industrial com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão. Instalações no exterior e com ambientes agressivos.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 90° RRGC

Características técnicas principais

GC | DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63 | M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 | Aço com proteção de superfície

4000 N | 20 J | IP54 | -45 / 400 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC000936

Dados do produto

DN					L (mm)	REF	kg/u	
DN16	M16	12	13.2	50	140	55014116	0,173	15
DN20	M20	12	16.8	60	160	55014120	0,218	25
DN25	M25	15	21.8	60	190	55014125	0,316	25
DN32	M32	18	28.8	80	245	55014132	0,491	20
DN40	M40	20	36.8	100	290	55014140	0,895	15
DN50	M50	20	46.8	120	360	55014150	1,498	5
DN63	M63	20	59.4	200	450	55014163	2,730	3

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.