


Tubo Flexível ST-PA Livre de Halogéneos

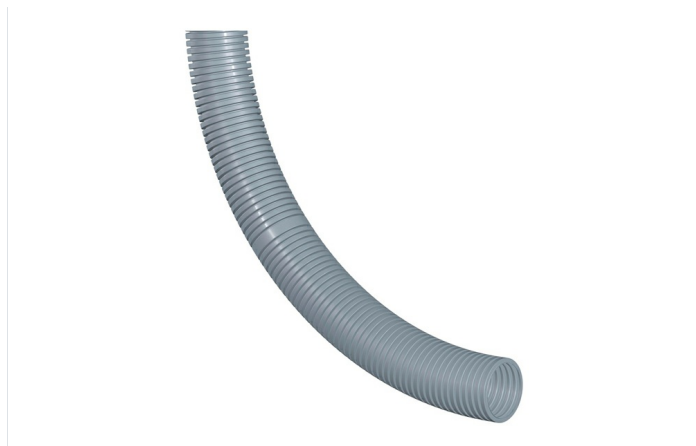

Descrição

Tubo anelado flexível, fabricado em poliamida 6 autoextinguível em cor cinzenta RAL 7031 ou em cor preta RAL 9005, livre de halogéneos em conformidade com a norma EN 50642 e com um índice de proteção IP67. O tubo flexível ST-PA da gama Pemsaflex® é recomendado para aplicações industriais, maquinaria e onde se necessite de um elevado grau de flexibilidade e um excelente comportamento à intempérie e à radiação UV. Classificação ULf1 de acordo com UL746C e EN ISO 4892-2.

Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Resistência ao impacto. Grau 4. 6 Jules.

Temperatura de trabalho: -40°C a + 105°C.

Índice de proteção EN 60529: IP67 com os racores adequados.

Livre de halogéneos em conformidade com a norma EN 50642 / EN IEC 63355

Aplicações

Recomenda-se o seu uso em aplicações industriais e instalações elétricas de máquinas ferramentas, robôs e veículos. Excelente comportamento perante gorduras, alcoóis, óleos e lubrificantes. Excelente comportamento em aplicações exteriores. Resistente à radiação UV.

Soluções



SECTOR FERROVIARIO



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 Colour Cinza RAL 7011, Preto RAL 9005		 DN DN 7, DN10, DN12, DN14, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48				 Poliamida 6		 Cod. EC 61386 24234					
 320 N		 6 J		 IP67		 -40 / 105 °C		 Retardante à chama		 Resistente ULf1		ETIM 10 EC001175	

Dados do produto

COLOUR	DN				Ref	kg/u	
Cinza RAL 7011	DN 7	6.6	10	15	10040007	0,024	50
Cinza RAL 7011	DN10	9.5	13	20	10040010	0,030	50
Cinza RAL 7011	DN12	12	15.8	30	10040012	0,040	50
Cinza RAL 7011	DN14	14.4	18.7	35	10040014	0,056	50
Cinza RAL 7011	DN17	16.9	21.7	35	10040017	0,065	50
Cinza RAL 7011	DN23	23.3	28.5	45	10040023	0,105	50
Cinza RAL 7011	DN29	28.2	34.4	50	10040029	0,135	25
Cinza RAL 7011	DN36	35.5	42.5	60	10040036	0,176	25
Cinza RAL 7011	DN48	47.7	54.7	70	10040048	0,241	20
Preto RAL 9005	DN 7	6.6	10	15	10041007	0,024	50
Preto RAL 9005	DN10	9.5	13	20	10041010	0,030	50
Preto RAL 9005	DN12	12	15.8	30	10041012	0,040	50
Preto RAL 9005	DN14	14.4	18.7	35	10041014	0,056	50
Preto RAL 9005	DN17	16.9	21.7	35	10041017	0,065	50
Preto RAL 9005	DN23	23.3	28.5	45	10041023	0,105	50
Preto RAL 9005	DN29	28.2	34.4	50	10041029	0,135	25
Preto RAL 9005	DN36	35.5	42.5	60	10041036	0,176	25
Preto RAL 9005	DN48	47.7	54.7	70	10041048	0,241	20

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno

Tubo Flexível ST-PA Livre de Halogéneos

- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

