


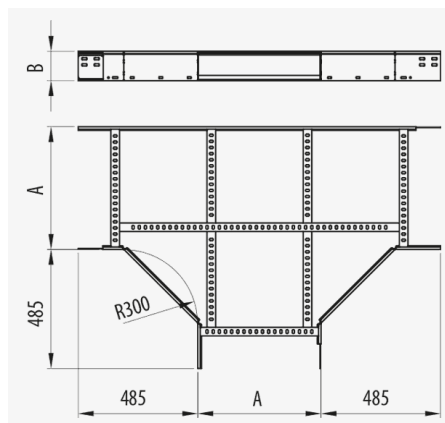

### Descrição

Acessório metálico com borda de segurança soldada, sistema encaixável para a criação de uma derivação em T em qualquer ponto da calha Megaband®. , , , . Montagem de ligação rápida mediante o sistema Click, sem uniões. Fabricada em aço em diversos tamanhos e vários Sistemas de Proteção. Raio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidade para raio de 600 mm.

### Vantagens

Borda de segurança curvada assegurando a máxima segurança.

Ligação a calha mediante sistema click de montagem rápida. Só necessário parafusaria M8 ou Kit de união Megaband® M8

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Permite que a instalação elétrica faça uma bifurcação passando de uma a duas linhas sparadas de cablagem.

### Aplicações

Adequada para a realização de derivações em T com calhas Megaband® na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário, suportando cargas muito elevadas.

### Soluções



| Dados do produto                      |                    |                              |                                 |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| ETIM 10                               | EC001540           | kg/u                         | 6,700                           |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 21,641             | u                            | 1                               |
| Sistema de protecção                  | PG                 | Material                     | Aço com protecção de superfície |
| Acabamento                            | PG3,Pregalvanizado | Resistência ao impacto       | 20 J                            |
| Classe de Résistencia                 | Clase 3            | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                    |
| Aba (mm)                              | 60                 | Resistência ao fogo          | A1 Não combustíble              |
| Largura (mm)                          | 500                |                              |                                 |
| R estat. (mm)                         | 300                |                              |                                 |

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

