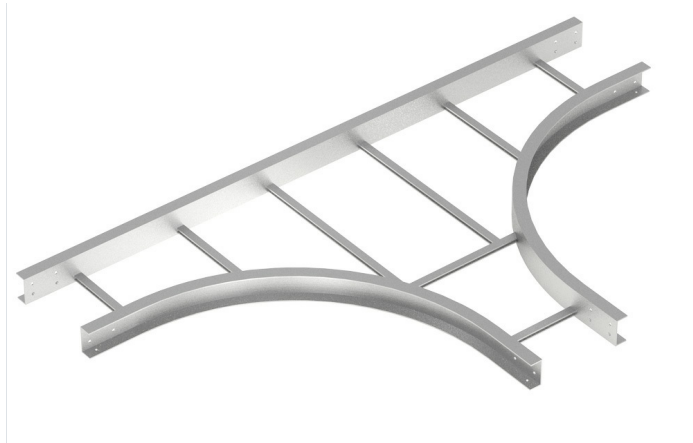


Derivação T Megaband CPS**Descrição**

Acessório metálico para criar uma derivação em T em qualquer ponto da calha Megaband® CPS. Facilita a criação de uma bifurcação em forma de T no traçado das calhas. Fabricado em liga de Alumínio 6063T6.

Vantagens

Disponível em aba de 100 mm e larguras de 200, 300, 400 e 600 mm.

Só necessário parafusaria M8 ou Kit de união Megaband® M8 para a sua ligação.

Conforme a norma IEC 61537 e CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Fabricada em liga de alumínio 6063T6. Excelente resistência à corrosão.

Produto homologado pela CEPSA, segundo especificação ESP-2208-5.

Aplicações

Aduquado para a canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em indústrias de óleo e gás, petroquímicas, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em geral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

Soluções

Características técnicas principais

 AL	 100	 200, 300, 400, 600	 800	 1	 Alumínio	 20 J	 -50 / 150 °C
 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001540						

Dados do produto

	Ref	kg/lt
200	82002335	14,500
300	82002336	15,400
400	82002337	16,300
600	82002338	19,000

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico