


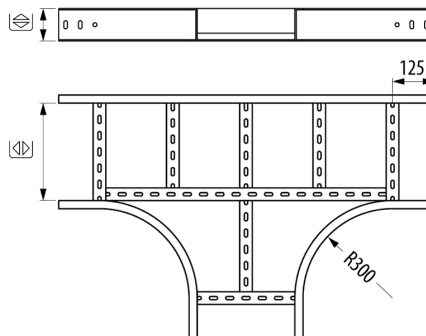

### Descrição

Acessório metálico com borda de segurança soldada, sistema de encaixe para a criação de uma derivação em T em qualquer ponto da calha de escada. , . Montagem mediante parafusos. Raio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidade de raio 600 mm. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

### Vantagens

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações REPSOL, ED-P-11-02.

Permite que a instalação de cabos tenha uma bifurcação, passando de uma para duas linhas separadas de cablagem.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

### Aplicações

Adequada para a realização de derivações em T com calhas Megaband® REP na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário, suportando cargas muito elevadas.

### Soluções



| Dados do produto                      |                          |                              |                                |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               | EC001540                 | kg/u                         | 12,200                         |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 31,598                   | u                            | 1                              |
| Sistema de proteção                   | GC                       | Material                     | Aço com proteção de superfície |
| Acabamento                            | HDG,Galvanizado a quente | Resistência ao impacto       | 20 J                           |
| Classe de Resistência                 | Classe 8                 | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
| Aba (mm)                              | 70                       | Resistência ao fogo          | A1 Não combustível             |
| Largura (mm)                          | 200                      |                              |                                |
| R estat. (mm)                         | 300                      |                              |                                |

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico