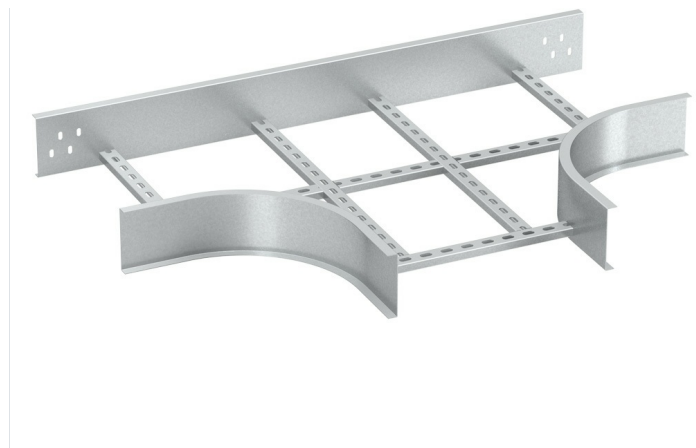


Derivação T Nemaband****

1/3

**Descrição**

Acessório metálico para a construção de uma derivação em T em qualquer ponto da calha de escada Nemaband®. Permite a criação de derivações numa via de transporte de cabos. Consultar disponibilidade de raio 900 mm. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Perfis reforçados em formato C e Z que tornam mais rígida a construção da calha, para responder a solicitação na maioria dos mercados.

Permite que a instalação de cabos tenha uma bifurcação, passando de uma para três linhas separadas de cablagem.

Ligação à calha mediante parafusaria M8 ou Kit de união Nemaband® M8

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequada para a realização de derivações em T com calhas Nemaband® para a canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais com grandes vãos em: Indústria óleo e gás, e petroquímica, centrais de energia, etc. Tratamento de água, mineiras e cimenteiras, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas. Projetos industriais em ambientes agressivos.

Soluções

www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 GC	 Classe 8	 100, 150	 150, 300, 450, 600, 750, 900	 1	 Aço com proteção de superfície	 20 J
 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001540				

Dados do produto

			Ref	kg/ú
100	150	300	82002845	7,130
100	300	300	82002846	8,380
100	450	300	82002847	12,100
100	600	300	82002848	13,800
100	750	300	82002849	17,300
100	900	300	82002850	18,900
150	150	300	82002851	9,310
150	300	300	82002852	10,700
150	450	300	82002853	14,500
150	600	300	82002854	16,300
150	750	300	82002855	20,000
150	900	300	82002856	21,700
100	150	600	82002857	10,400
100	300	600	82002858	12,000
100	450	600	82002859	18,000
100	600	600	82002860	20,300
100	750	600	82002861	23,700
100	900	600	82002862	25,600
150	150	600	82002863	13,600
150	300	600	82002864	16,000
150	450	600	82002865	21,500
150	600	600	82002866	23,900
150	750	600	82002867	27,400
150	900	600	82002868	29,500

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo**PVC** - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico