
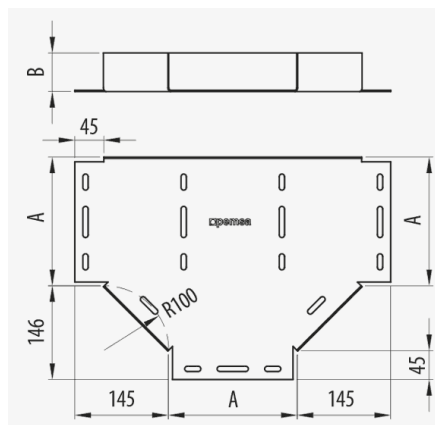


Derivação T PQ

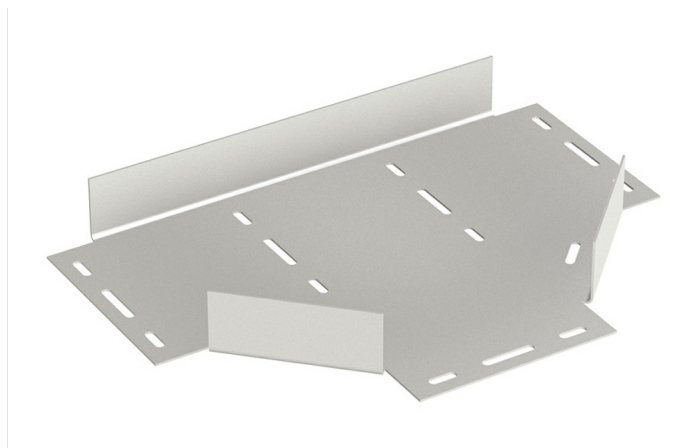

Descrição

Acessório metálico para criar uma derivação em T em qualquer ponto da calha Pemsaband® PQU e PQW. A derivação em T Pemsaband® PQ transforma uma via de transporte de cabos em duas vias separadas. Montagem mediante parafusos. Homologada segundo especificações CEPSA e REPSOL. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC de 85 microns de espessura.

Vantagens

Compatível com as gamas Pemsaband® PQU e Pemsaband® PQW.

Disponíveis para todas as abas: 15, 30, 50, 60 e em larguras de 100 a 600.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações CEPSA e REPSOL.

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Aplicações

O seu uso é indicado para a realização de derivações em T em calhas Pemsaband® PQU e PQW, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da indústria petroquímica, óleo e gás, Offshore, obras privadas e infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 GC	 Classe 8	 15, 30, 50, 60	 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 100	 1
 Aço com proteção de superfície	 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001544	

Dados do produto

		Ref.	kg/ú
15	100	70223010	1,120
15	150	70223015	1,690
15	200	70223020	2,340
15	300	70223030	3,910
30	100	70223110	1,270
30	150	70223115	1,850
30	200	70223120	2,520
30	300	70223130	4,110
30	400	70223140	5,970
30	500	70223150	8,280
30	600	70223160	10,800
50	100	70223210	1,460
50	150	70223215	2,060
50	200	70223220	2,750
50	300	70223230	4,370
50	400	70223240	6,270
50	500	70223250	8,610
50	600	70223260	11,200
60	100	70223310	1,560
60	150	70223315	2,170
60	200	70223320	2,860
60	300	70223330	4,510
60	400	70223340	6,420
60	500	70223350	8,780
60	600	70223360	11,400

 Sistema de proteção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster

Derivação T PQ

3/3

AL - Alumínio**LN** - Latão ou Latão Niquelado **Materiais Isolantes****PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo**PVC** - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico