


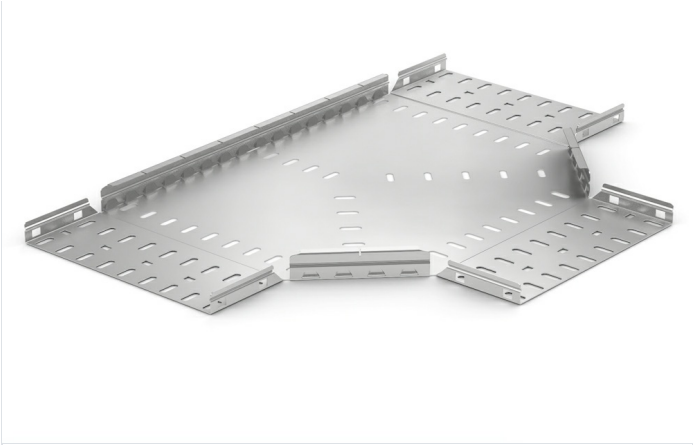

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		u	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	
Sistema de proteção		Resistência ao impacto	
Acabamento		IP	
Classe de Résistencia		Temperatura de trabalho (°C)	
Aba (mm)		Resistência ao fogo	
Largura (mm)			
kg/u			

-  Sistema de protecção
- CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

-  Materiais Isolantes
- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico