


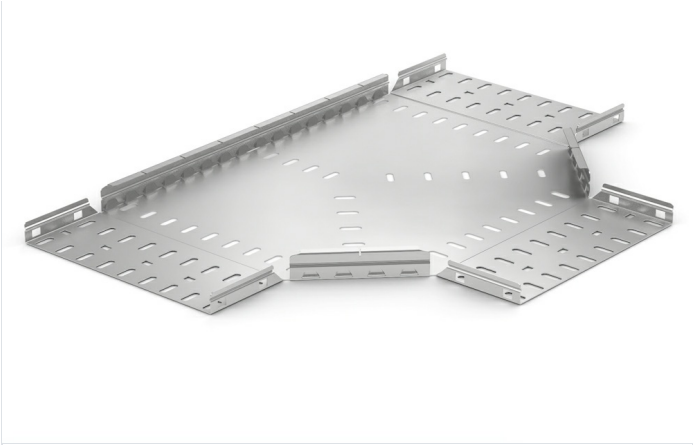

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		u	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	
Sistema de proteção		Resistência ao impacto	
Acabamento		IP	
Classe de Resistencia		Temperatura de trabalho (°C)	
Aba (mm)		Resistência ao fogo	
Largura (mm)			
kg/u			

- 🔒 Sistema de protecção
- CU

Revestimento de cobre
- PG

Pré-galvanizado
- EZ

Electrogalvanizado
- BC

Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8

Acabamento de Alta Resistência
- GC

Galvanizado a Quente
- INOX

Aço Inoxidável
- PT

Tinta de poliéster
- AL

Alumínio
- LN

Latão ou Latão Niquelado

- 🏠 Materiais Isolantes
- PC+ABS

Polycarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC

Cloreto de polivinilo
- PP

Sem halogéneo de polipropileno
- PA6

Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12

Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU

Poliuretano
- PE

Polietileno
- NBR

Borracha NBR
- PET

Poliestireno Termoplástico
- TPV

Termoplástico