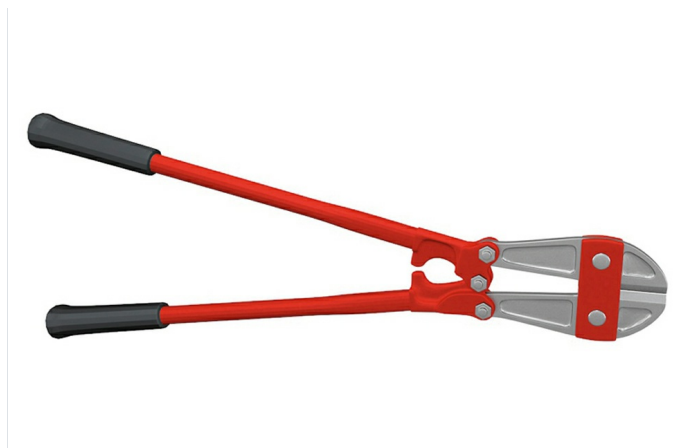
**Descrição**

Tuequês de corte para as calhas Rejiband® criando cortes assimétricos. Ferramenta indispensável para o trabalho de "Cortar, Dobrar, Unir" que permite a criação e manipulação de curvas, mudança de níveis, etc. com o troço reto de Rejiband® na mesma obra.

Vantagens

O corte assimétrico permite a auto regeneração do acabamento.

Fácil adaptação da calha Rejiband e da cablagem à necessidade da instalação.

Leves e fáceis de usar.

Melhor proteção perante o corte com serra ou reberbedora que destrói o acabamento protetor.

Rápida criação de acessórios, curvas, mudanças de nível (altura), etc. para a calha Rejiband®.

Aplicações

Indicada para a realização de cortes assimétricos na calha de varão Rejiband®, construindo assim os acessórios necessários na própria obra, tais como curvas, mudanças de nível e reduções para o traçado da cablagem às necessidades da instalação.

Soluções

Dados do produto			
ETIM 10		EC002935	
		Material	Aço com proteção de superfície
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
kg/u		1,600	
u		1	

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

