

Sistema FLEXIBL

31/10/2026

Tubo Flexivel TFA (Ref: 10011016)



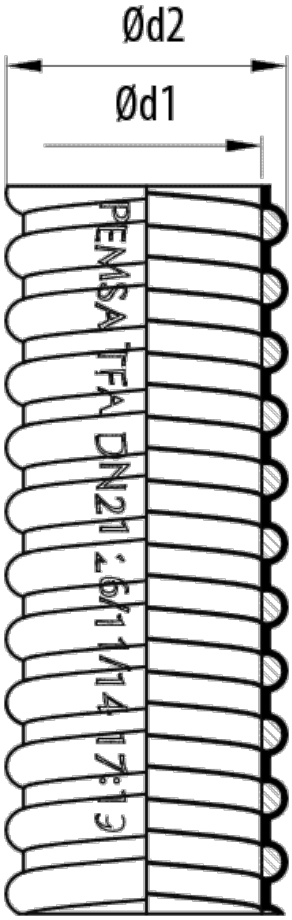

Descrição

Tubo flexivel helicoidal, fabricado em PVC com espiral interior de PVC rígido. É isolante, estanque e autoextinguível, recomendado para a proteção de condutores elétricos na construção de edidícios, setor terciário, maquinaria e industria. Índice de proteção IP65. O tubo flexível TFA instala-se com racores P e RGp para a sua ligação a equipamentos ou caixas. Disponivel em várias cores e diâmetros.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em PVC autoextinguivel, não propagador da chama.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Resistência ao impacto. Grau 4. 6 Jules.

Temperatura de trabalho: -5°C a + 60°C.

Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagenm e condutores em aplicações gerais, edificações, setor terciário, maquinaria e industria.

Soluções

EDIFICACIÓN. TERCIARIO

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tubo Flexivel TFA (Ref: 10011016)

Dados do produto

ETIM 10	EC001177	**Material**	PVC
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**Cod. IEC.61386**	2421
Cor	Cinza RAL 7011	**Resistência à compressão (N)**	320 N
DN	DN16	**Resisténcia ao impacto**	6 J
Ø d1 (mm)	18.1	**IP**	IP65
Ø d2 (mm)	22.8	**Temperatura de trabalho (°C)**	-5 / 60 °C
R estat. (mm)	24	**Resistência ao fogo**	Retardante à chama
kg/u	0,121		
u	25		

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.