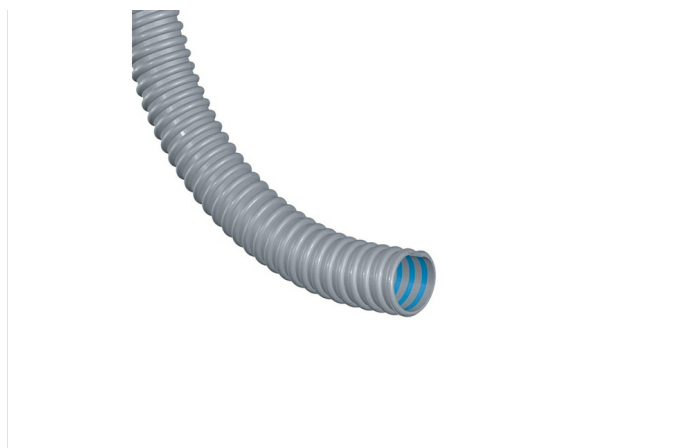


Descrição

Tubo flexível helicoidal, fabricado em PVC com espiral interior de PVC rígido. É isolante, estanque e autoextinguível, recomendado para a proteção de condutores elétricos na construção de edifícios, setor terciário, maquinaria e indústria. Índice de proteção IP65. O tubo flexível TFA instala-se com racores P e RGp para a sua ligação a equipamentos ou caixas. Disponível em várias cores e diâmetros.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em PVC autoextinguível, não propagador da chama.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Resistência ao impacto. Grau 4. 6 Jules.

Temperatura de trabalho: -5°C a + 60°C.

Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores em aplicações gerais, edificações, setor terciário, maquinaria e indústria.

Soluções



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto			
ETIM 10		EC001177	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Cor		Cinza RAL 7011	
DN		DN36	
Ø d1 (mm)		40	
Ø d2 (mm)		47.2	
R estat. (mm)		48	
kg/u		0,382	
u		25	
Material		PVC	
Cod. IEC.61386		2421	
Resistência à compressão (N)		320 N	
Resistência ao impacto		6 J	
IP		IP65	
Temperatura de trabalho (°C)		-5 / 60 °C	
Resistência ao fogo		Retardante à chama	

- Sistema de protecção
- CU

 - Revestimento de cobre
- PG

 - Pré-galvanizado
- EZ

 - Electrogalvanizado
- BC

 - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8

 - Acabamento de Alta Resistência
- GC

 - Galvanizado a Quente
- INOX

 - Aço Inoxidável
- PT

 - Tinta de poliéster
- AL

 - Alumínio
- LN

 - Latão ou Latão Niquelado

- Materiais Isolantes
- PC+ABS

 - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC

 - Cloreto de polivinilo
- PP

 - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6

 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12

 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU

 - Poliuretano
- PE

 - Polietileno
- NBR

 - Borracha NBR
- PET

 - Poliestireno Termoplástico
- TPV

 - Termoplástico