
Sistema PLASTIC 7035

30/10/2026

Tubo Pemsa TFA 7035



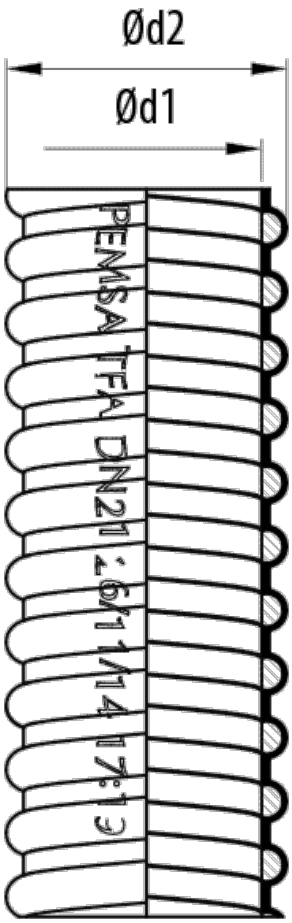

Descrição

Tubo flexivel corrugado de PVC do tipo TFA para a proteção de cablagens no setor terciário. Tubo helicoidal flexivel com espiral interior de PVC rígido, proteção de estanquecidade (IP65), resistência à compessão de 320 N e resistência ao impacto de 6 J. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035), com grande variedade de medidas.

Vantagens

Alta componente estética. Cor cinzenta RAL 7035 de acordo com outros tubos o materiais elétricos.

Não propagador da chama.

Alto grau de estanquecidade com bucins RGp ou P.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em PVC flexivel e reforçado com espiral rígida.

Aplicações

Adequado para a proteção de cablagem e condutores em edificações, setor terciário, maquinaria e industria.

Soluções

EDIFICACIÓN. TERCIARIO

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tubo Pemsa TFA 7035

Características técnicas principais

Colour Cinza RAL 7035 | DN DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48 | PVC | Cod IEC 61386 2421 | 320 N | 6 J | IP65

-5 / 60 °C | Retardante à chama | ETIM 10 EC001177

Dados do produto

DN	Od1	Od2	L	REF	kg/u	Pu
DN 9	11.8	15.7	16	10011209	0,071	25
DN11	14.7	18.7	20	10011211	0,079	25
DN13	16.8	20.7	22	10011213	0,106	25
DN16	18.1	22.8	24	10011216	0,121	25
DN21	23.6	28.9	30	10011221	0,166	25
DN29	30.5	37	38	10011229	0,252	25
DN36	40	47.2	48	10011236	0,382	25
DN48	53.1	60	60	10011248	0,418	20

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.