
Sistema FLEXIBL

01/11/2026

Tubo TM-PVC (Ref: 11060248)



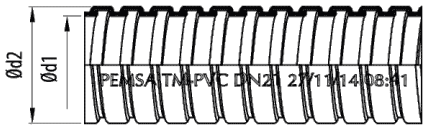

Descrição

Tubo flexivel de aço com Sistema de Proteção GC, recoberto de PVC, do tipo TM-PVC 7035 para a proteção de cablagens. Tubo anelado flexivel com fita de aço, proteção à estanquecidade e autoextinguível (IP65), resistência à compressão de 1250 N e resistência ao impacto de 6 J. Disponivel em cor cinzenta (RAL 7035), com grande variedade de medidas.

Vantagens

Alto grau de estanquecidade com bucins RGm ou RGp.

Alta componente estética. Cor cinzenta RAL 7035 de acordo com outros tubos o materiais elétricos.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço galvanizado recoberto de PVC, estanque e autoextinguivel.

Não propagador da chama.

Aplicações

Adequado para a proteção de cablagem e condutores em edificações, setor terciário, maquinaria e industrias com grandes requisitos mecânicos, instalações elétricas entubadas ao ar ou aéreas e superficiais segundo o REBT.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tubo TM-PVC (Ref: 11060248)

Dados do produto

ETIM 10	EC001179	**Material**	ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,PVC
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**Cod. IEC.61386**	4421
Cor	Cinza RAL 7035	**Resistência à compressão (N)**	1250 N
DN	DN48	**Resisténcia ao impacto**	6 J
Ø d1 (mm)	52.7	**IP**	IP65
Ø d2 (mm)	55.7	**Temperatura de trabalho (°C)**	-5 / 60 °C
R estat. (mm)	114	**Resistência ao fogo**	Retardante à chama
kg/u	0,877		
u	20		

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.