
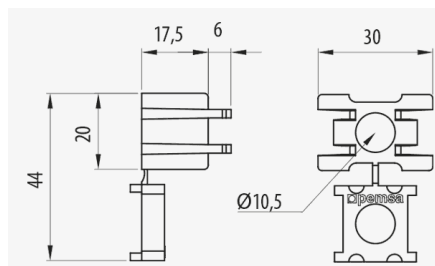


## Tacor Omega SPLUS

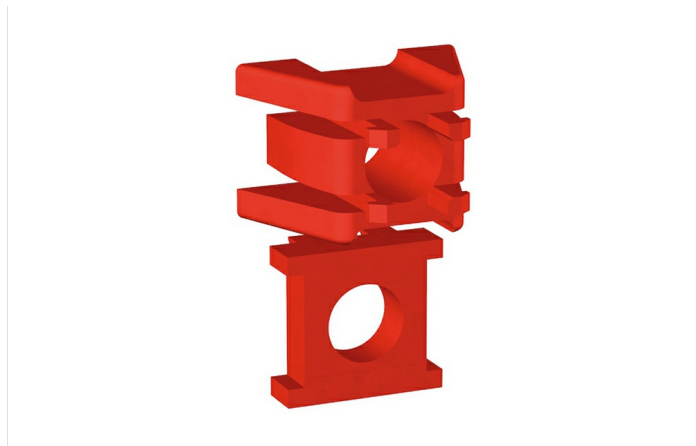

### Descrição

Topo de segurança de plástico na cor vermelha para suportes omega SPLUS, teto SPLUS e suspensões SPLUS. A sua utilização permite maior segurança na aplicação do suporte à parede ou ao teto.

### Vantagens

Mantém a forma do perfil omega quando se instala o suporte sobre a parede.

Fornecido de forma gratuita por cada suporte. Incluído em suportes omega SPLUS, omega teto, suspensões e pêndulos omega.

Impede o desprendimento do taco. Facilita a montagem e impede a rotação do suporte.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Fabricado em plástico de cor vermelha.

### Aplicações

Indicado para a melhoria da instalação de suportes omega SPLUS para suportagem de calhas porta cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

ETIM 10  
EC000475

Dados do produto

| COLOUR            | Ref      | kg/ú  |  |  |  |
|-------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vermelho RAL 3000 | 62031085 | 0,006 | 50                                                                                 | Plástico                                                                            | -15 / 90 °C                                                                         |

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

