

Parafusaria

Parafuso Sextavado Interior

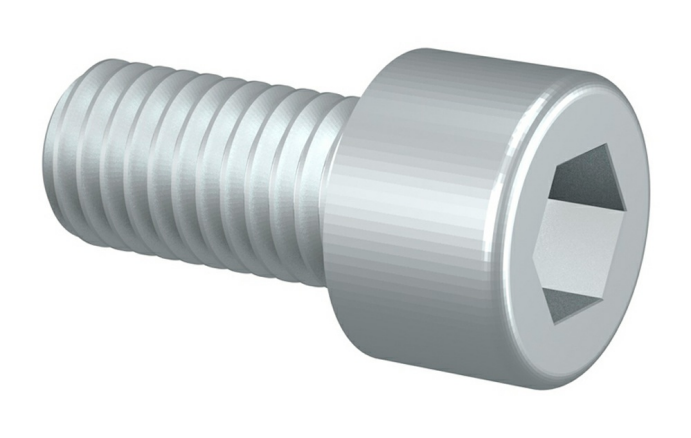

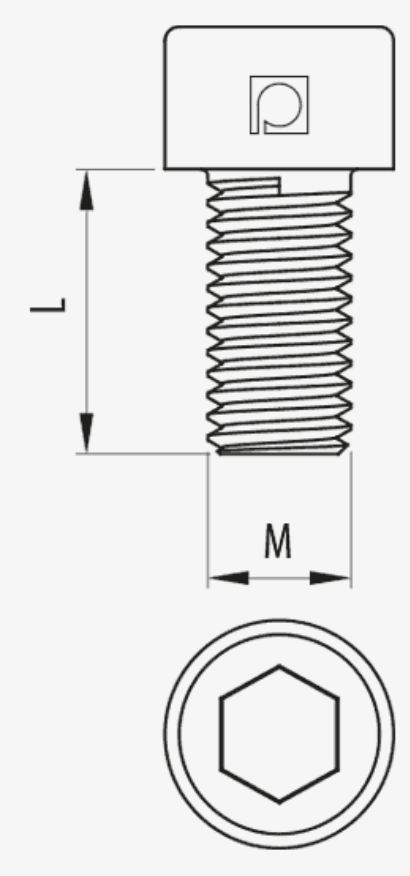

Descrição

Parafuso metálico com cabeça sextavada interior, tipo Allen, para a fixação de acessórios em calhas. Disponivel em M10x20 e M10x35. Fabricado em aço e com Sistema de Proteção EZ.

Vantagens

Peça muito versátil para uso com chave Allen M10 assim como a sua correspondente porca e anilha criando uma fixação mais forte.

Disponível em métrica M10.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Sistema de Proteção PG (norma EN-ISSO 2081), cor prateada, acabamento electrolitico de zinco, adequado para instalações interiores. Classe de resistência à corrosão: 3

Aplicações

Indicado para a fixação de acessórios, suportes e estruturas de perfis, para o suporte de calhas metálicas Rejiband® e Pemsaband® em instalações para a condução de cabos elétricos e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Parafusaria

01/11/2026

Parafuso Sextavado Interior

Características técnicas principais

EZ | Clase 3 | M10 | 50 | Aço com proteção de superfície | -50 / 150 °C | A1 Não combustible

ETIM 10
EC003861

Dados do produto

		kg/u
20	67020065	0,030
35	67020097	0,029

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.