

Parafusaria

02/11/2026

Parafuso Sextavado Interior (Ref: 67020065)

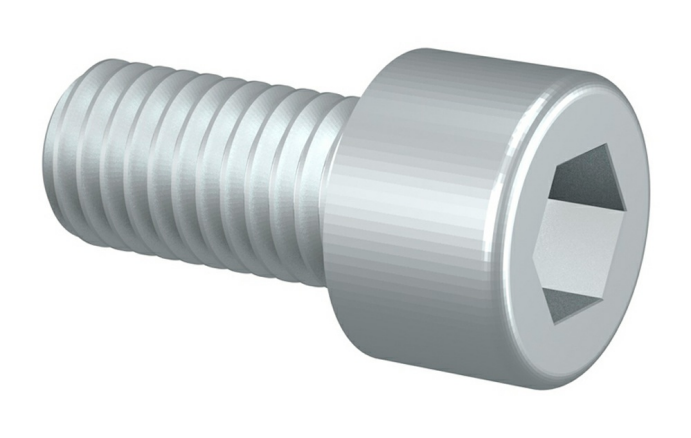

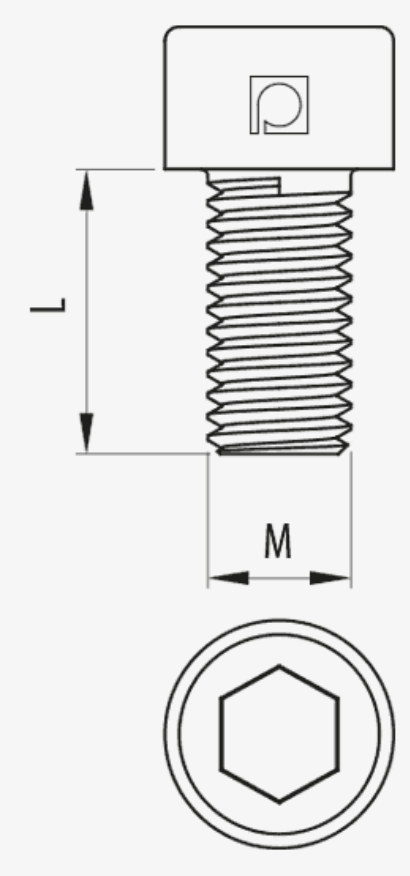

Descrição

Parafuso metálico com cabeça sextavada interior, tipo Allen, para a fixação de acessórios em calhas. M10, M10. Disponivel em M10x20 e M10x35. Fabricado em aço e com Sistema de Proteção EZ.

Vantagens

Sistema de Proteção PG (norma EN-ISSO 2081), cor prateada, acabamento electrolitico de zinco, adequado para instalações interiores. Classe de resistência à corrosão: 3

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em métrica M10.

Peça muito versátil para uso com chave Allen M10 assim como a sua correspondente porca e anilha criando uma fixação mais forte.

Aplicações

Indicado para a fixação de acessórios, suportes e estruturas de perfis, para o suporte de calhas metálicas Rejiband® e Pemsaband® em instalações para a condução de cabos elétricos e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Parafusaria

02/11/2026

Parafuso Sextavado Interior (Ref: 67020065)

Dados do produto

ETIM 10	EC003861	**kg/u**	0,030
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**u**	50
Sistema de proteção	EZ	**Material**	Aço com proteção de superfície
Acabamento	EZ3,Electrozincado	**Temperatura de trabalho (°C)**	-50 / 150 °C
Classe de Résistencia	Clase 3	**Resistência ao fogo**	A1 Não combustible
M/PG	M10		
G (mm)	20		

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.