

Parafusaria

01/11/2026

Parafuso C/DIN603

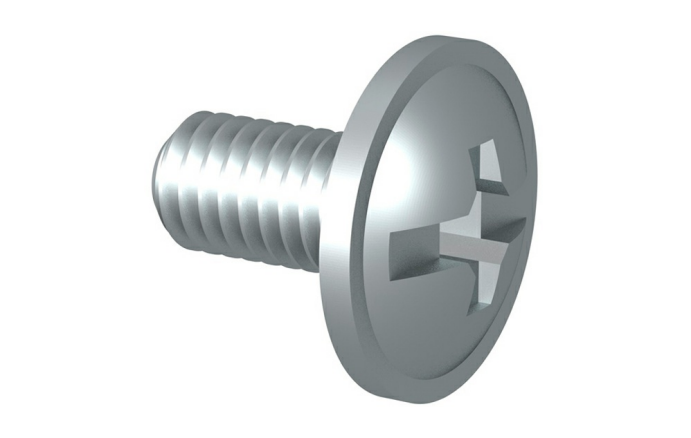

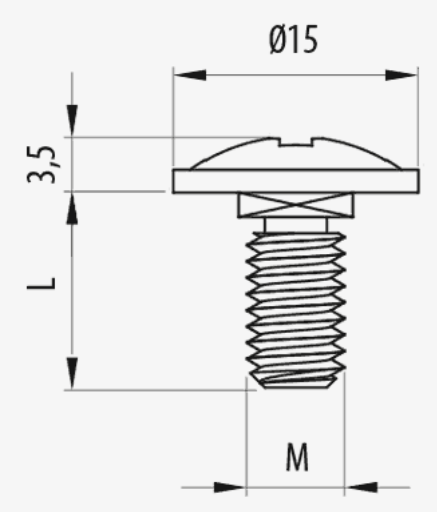

Descrição

Parafuso metálico com cabeça semiesférica DIN603 para a fixação e união de troços retos de calhas Pemsaband®, suportes e qualquer acessório nas instalações, evita danificar os cabos quando são estendidos ou colocados nas calhas. Próprio para calhas Pemsaband® de 35, 60 e 85 mm de altura.

Vantagens

Evita danificar os cabos quando são esticados ou depositados nas calhas. A cabeça fica embutida nas reentrancias da calha Pemsaband®

Próprio para a união de troços retos e qualquer acessório da gama Pemsaband®, Inducanal®, Pemsaband® PQU, Pemsaband® PQW.

Disponível em métricas: M6x12 e M6x20.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BK8, GC e aço inox AISI 316L.

Aplicações

Indicado para a fixação de troços retos, acessórios, curvas, derivações, suportes, para instalações de calhas metálicas Pemsaband®, Inducanal® e Pemsaband® PQ na condução de cabos elétricos e/ou de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Parafusaria

Parafuso C/DIN603

Características técnicas principais

M 6 | 100 | -50 / 150 °C | A1 Não combustible | ETIM 10 EC003861

Dados do produto

Ⓢ	Class IEC 61537		REF	kg/u	Ⓜ
EZ	Clase 3	12	67010099	0,005	Aço com proteção de superfície
EZ	Clase 3	20	67010100	0,007	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	12	67030099	0,005	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	20	67030100	0,007	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	30	67030109	0,013	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9D	12	67060099	0,005	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	20	67060100	0,007	Aço inox AISI 316L

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.