


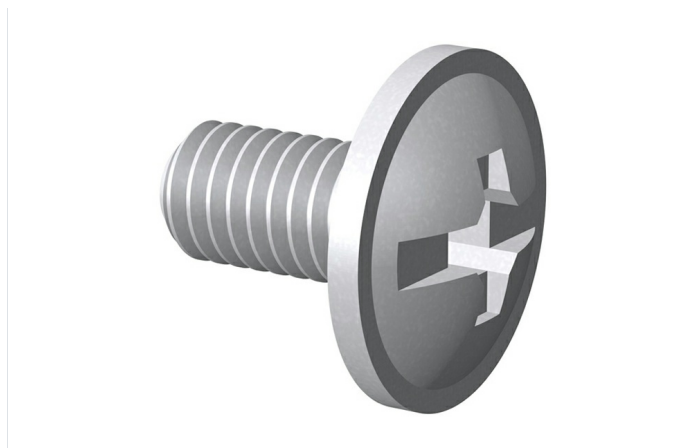

Descrição

Parafuso metálico com cabeça semiesférica DIN603 para a fixação e união de troços retos de calhas Pemsaband®, suportes e qualquer acessório nas instalações, evita danificar os cabos quando são estendidos ou colocados nas calhas. M 6, M 6, , . Próprio para calhas Pemsaband® de 35, 60 e 85 mm de altura.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em métricas: M6x12 e M6x20.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC e aço inox AISI 316L.

Evita danificar os cabos quando são esticados ou depositados nas calhas. A cabeça fica embutida nas reentrâncias da calha Pemsaband®

Próprio para a união de troços retos e qualquer acessório da gama Pemsaband®, Inducanal®, Pemsaband® PQU, Pemsaband® PQW.

Aplicações

Indicado para a fixação de troços retos, acessórios, curvas, derivações, suportes, para instalações de calhas metálicas Pemsaband®, Inducanal® e Pemsaband® PQ na condução de cabos elétricos e/ou de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



Dados do produto				
Sistema de proteção		INOX	kg/u	0.007
Acabamento		Aço inoxidável AISI 316L	u	100
Classe de Résistencia		Classe 9D	Material	Aço inox AISI 316L
M/PG		M 6	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
G (mm)		20	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble

🔒 Sistema de protecção	
CU	- Revestimento de cobre
PG	- Pré-galvanizado
EZ	- Electrogalvanizado
BC	- Bicromatizada electrogalvanizada
BK8	- Acabamento de Alta Resistência
GC	- Galvanizado a Quente
INOX	- Aço Inoxidável
PT	- Tinta de poliéster
AL	- Alumínio
LN	- Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes	
PC+ABS	- Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC	- Cloreto de polivinilo
PP	- Sem halogéneo de polipropileno
PA6	- Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12	- Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU	- Poliuretano
PE	- Polietileno
NBR	- Borracha NBR
PET	- Poliestireno Termoplástico
TPV	- Termoplástico