


Parafuso Sextavado M8x65

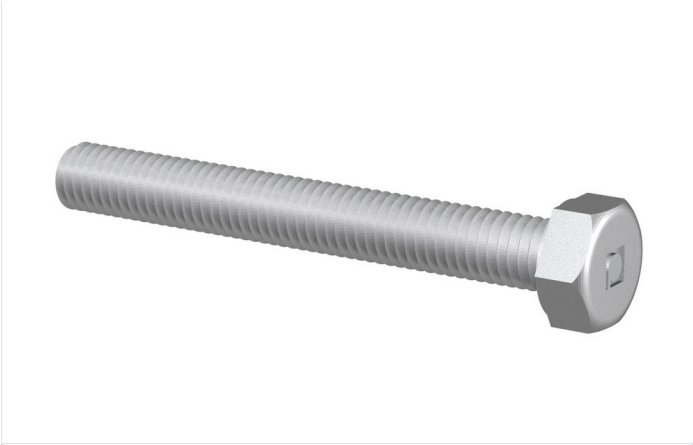

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

 M 8	 65	 kg/u 0,040	 100	 Aço com proteção de superfície	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustíble
ETIM 10						
EC003861						

Dados do produto

	 61537	Ref
EZ	Clase 3	67020092
GC	Classe 8	67030092

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico