
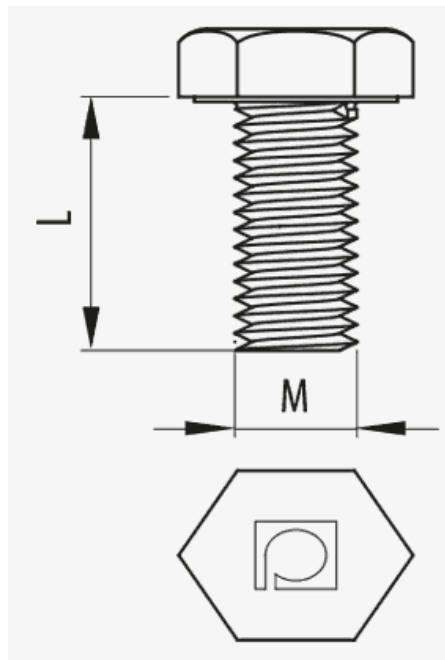


Parafuso Sextavado M8x65 (Ref: 67020092)

1/2

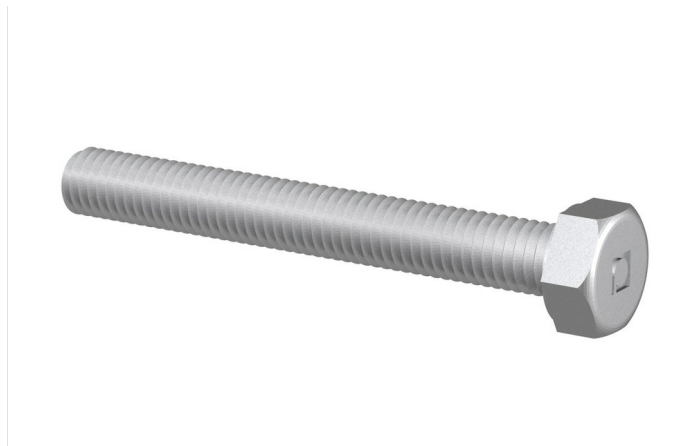

Descrição

Parafuso metálico de cabeça sextavada para a fixação de uniões, suportes e estruturas de perfis, para instalações de calhas. M 8, M 8, , . Disponível em M8x15, M8x20, M8x35, M8x65, M10x20, M10x35 e M10x60. Fabricado em aço e diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em várias medidas: M6, M8 e M10 e comprimentos: 15, 20, 35 e 60 mm segundo Sistema de Proteção.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, GC e aço inox AISI 316L.

Aplicações

Indicado para a fixação de uniões, suportes e estruturas de perfis para instalações de calhas na condução de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsas. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsas. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsas. Pemsas, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsas Cable Management, S.A.



Parafuso Sextavado M8x65 (Ref: 67020092)

2/2

Dados do produto			
ETIM 10		EC003861	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	100
Sistema de proteção		EZ	
Acabamento		EZ3,Electrozincado	
Classe de Résistencia		Clase 3	
M/PG		M 8	
G (mm)		65	
kg/u		0,040	
Material		Aço com proteção de superfície	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico