
Uniãos e Fixações Nemaband

17/11/2026

Parafuso Sextavado M10

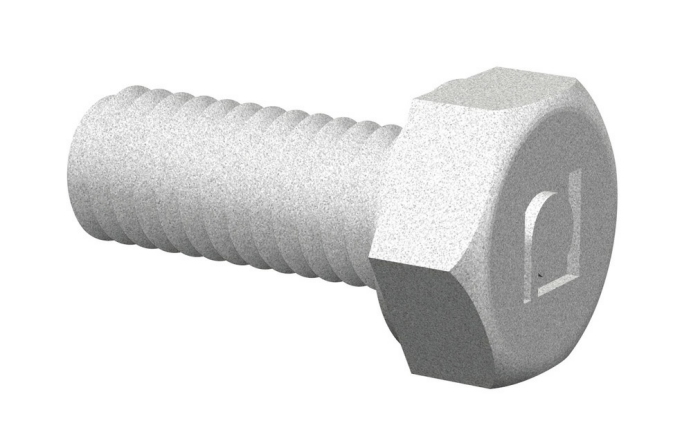

Descrição

Parafuso com cabeça sextavada, M10x20 e M10x35 para a fixação de uniões, suportes e estruturas de perfis para instalações de calhas de escada Nemaband®. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Acessório de fixação com grande capacidade de aperto para instalações de calhas, suportes e estruturas de rails.

Peça muito versátil para uso em qualquer elemento de união junto com a porca sextavada M10.

Melhora a fixação da calha ao suporte incrementando as cargas.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequado para a fixação de uniões, suportes e estruturas de perfis para a canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais com grandes vãos em: Industria óleo e gás, e petroquímica, centrais de energia, etc. Tratamento de água, mineiras e cimenteiras, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas. Projetos industriais em ambientes agressivos.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Uniões e Fixações Nemaband

17/11/2026

Parafuso Sextavado M10

Características técnicas principais

GC | Classe 8 | M10 | 100 | Aço com proteção de superfície | -50 / 150 °C | A1 Não combustible

ETIM 10
EC003861

Dados do produto

		kg/u
20	67030059	0,023
35	67030077	0,029

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.