


Porca Recartilhada

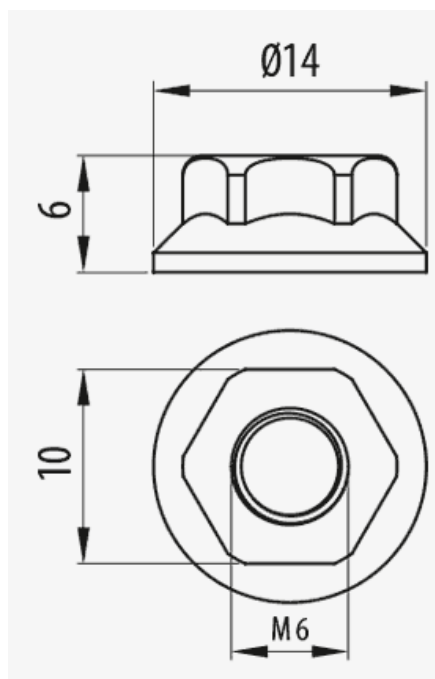

Descrição

Porca metálica recartilhada M6 para se utilizar juntamente com parafuso, para a fixação de acessórios, suportes ou uniões de troços retos nas calhas Pemsaband®. Própria para calhas Pemsaband® de 35, 60 e 85 mm de altura.

Vantagens

A anilha reforça o aperto da porca sobre o parafuso.

Peça muito versátil.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BK8, GC e aço inox AISI 316L.

Aplicações

Indicado para a fixação junto com parafuso C/Din, de troços retos, acessórios, curvas, derivações, suportes, para instalações de calhas metálicas Pemsaband®, Inducanal®, Pemsaband® PQU, Pemsaband® PQW, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da indústria petroquímica, óleo e gás, Offshore, obras privadas e infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações.

Soluções



Características técnicas principais

 M 6	 kg/u 0,004	 50	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC003863
---	--	--	--	--	---------------------

Dados do produto

	 61537	Ref	
EZ	Clase 3	64010059	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	64030059	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9D	64060059	Aço inox AISI 316L
BK8	Classe 8	64080059	Aço com proteção de superfície

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico