


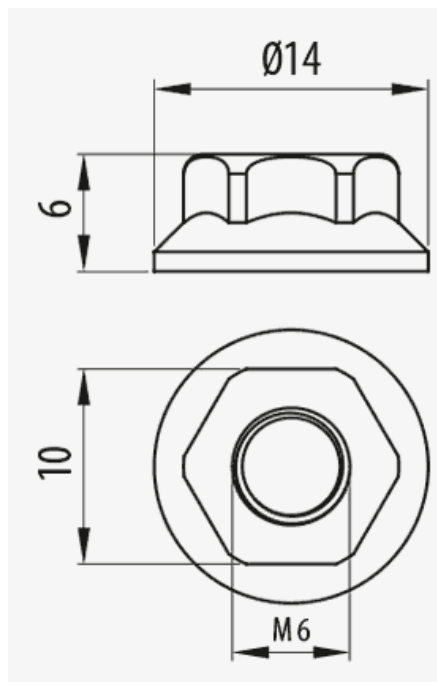

#### Descrição

Porca metálica recartilhada M6 para se utilizar juntamente com parafuso, para a fixação de acessórios, suportes ou uniões de troços retos nas calhas Pemsaband®. M 6, M 6, , . Própria para calhas Pemsaband® de 35, 60 e 85 mm de altura.

#### Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BK8, GC e aço inox AISI 316L.

A anilha reforça o aperto da porca sobre o parafuso.

Peça muito versátil.

#### Aplicações

Indicado para a fixação junto com parafuso C/Din, de troços retos, acessórios, curvas, derivações, suportes, para instalações de calhas metálicas Pemsaband®, Inducanal®, Pemsaband® PQU, Pemsaband® PQW, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da indústria petroquímica, óleo e gás, Offshore, obras privadas e infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações.

#### Soluções



Dados do produto

|                                       |                    |                              |                                |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               | EC003863           | u                            | 50                             |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                    | Material                     | Aço com proteção de superfície |
| Sistema de proteção                   | EZ                 | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
| Acabamento                            | EZ3,Electrozincado | Resistência ao fogo          | A1 Não combustíble             |
| Classe de Résistencia                 | Clase 3            |                              |                                |
| M/PG                                  | M 6                |                              |                                |
| kg/u                                  | 0,004              |                              |                                |

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

