

Parafusaria

Porca Sextavada

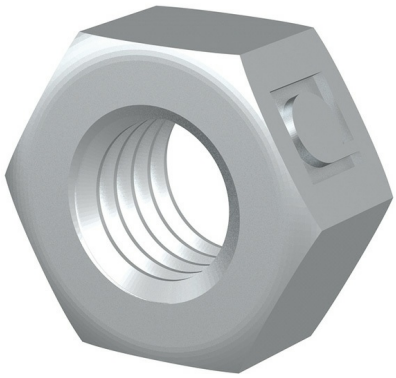

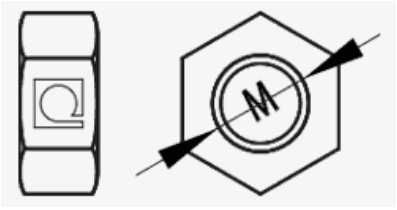

Descrição

Porca metálica sextavada que juntamente com o parafuso permite a fixação de uniões, suportes e estruturas de perfis nas instalações de calhas, de uniões, dobradiças, flanges para suportes e acessórios. Disponível em M8 e M10. Fabricado em aço e em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Peça muito versátil para uso em qualquer elemento de união, junto com parafuso sextavado M8 e M10.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, GC e aço inox AISI 316L.

Aplicações

Indicado para a fijxação de uniões, suportes e estruturas de perfis para instalações de calhas na condução de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Parafusaria

Porca Sextavada

Características técnicas principais

M10, M 8	100	-50 / 150 °C	A1 Não combustible	ETIM 10 EC003863

Dados do produto

Ⓢ	Class IEC 61537		REF	kg/u	Ⓜ
EZ	Clase 3	M10	67020079	0,010	Aço com proteção de superfície
EZ	Clase 3	M 8	67020095	0,005	Aço com proteção de superfície
GC	Clase 8	M10	67030014	0,011	Aço com proteção de superfície
GC	Clase 8	M 8	67030062	0,005	Aço com proteção de superfície
INOX	Clase 9D	M10	67060014	0,010	Aço inox AISI 316L
INOX	Clase 9D	M 8	67060062	0,005	Aço inox AISI 316L

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.