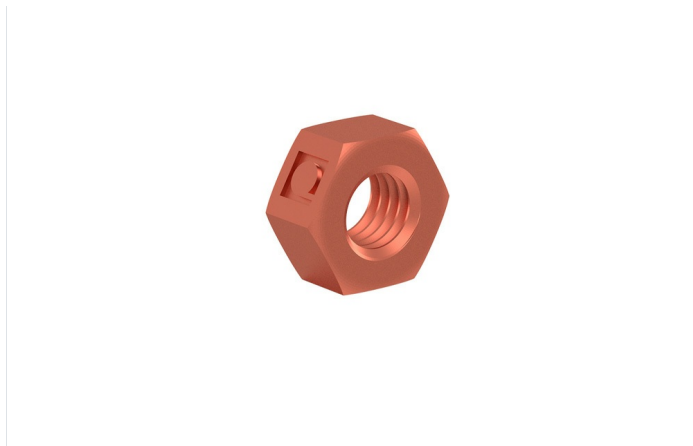


Descrição

Porca metálica sextavada que juntamente com o parafuso permite a fixação de uniões, suportes e estruturas de perfis nas instalações de calhas, de uniões, dobradiças, flanges para suportes e acessórios. M 8, M 8, , . Disponível em M8 e M10. Fabricado em aço e em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, GC e aço inox AISI 316L.

Peça muito versátil para uso em qualquer elemento de união, junto com parafuso sextavado M8 e M10.

Aplicações

Indicado para a fixação de uniões, suportes e estruturas de perfis para instalações de calhas na condução de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



Parafusaria

16/05/2024

Porca Sextavada (Ref: 82003297)

2/2

Dados do produto			
Sistema de proteção	CU	u	100
Acabamento	CU1,Cobreação	Material	Aço com proteção de superfície
Classe de Résistencia	Clase 1	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
M/PG	M 8	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
kg/u	0.005		

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico