
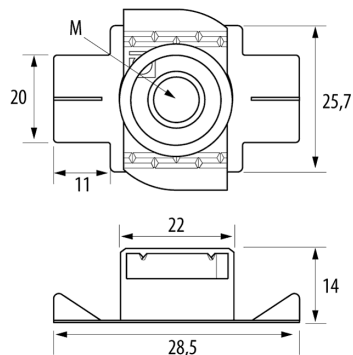


Porca de Perfil Safe&Fast

1/3

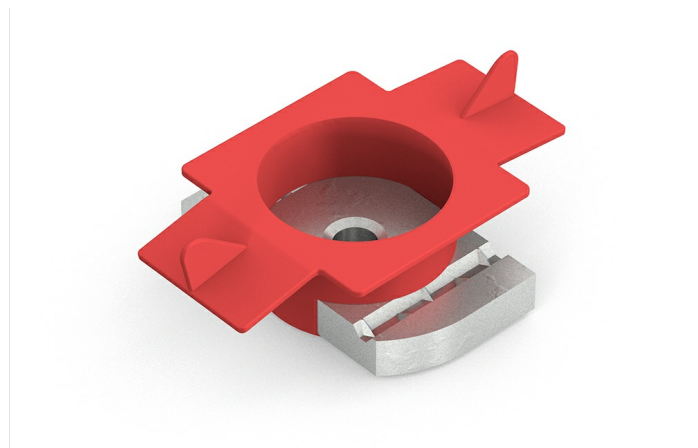

Descrição

Vantagens

Indicado para a colocação no interior do perfil, tanto para a fixação de acessórios de perfil, como para a fixação de suportes a este.

Utilizar com parafuso tipo sextavado M6, M8 ou M10.

Utilizar com parafuso tipo sextavado M6, M8 ou M10.

Descubra a inovação que torna a instalação mais fácil e eficiente. Com nosso exclusivo inserto plástico, girar e posicionar a peça no trilho nunca foi tão fácil. Este design garante um encaixe perfeito e seguro, economizando tempo e esforço em cada instalação.

Utilizar com parafuso tipo sextavado M6, M8 ou M10.

Utilizar com parafuso tipo sextavado M6, M8 ou M10.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Dispõe de um dispositivo interior metálico que liga a malha do cabo, assegurando a continuidade elétrica e uma correta blindagem da ligação.

Aplicações

Indicado para a fixação de suportes e estruturas de perfis para instalações de calhas metálicas Pemsaband® e Rejiband® na condução de cabos elétricos e/ou de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

EZ3,Electrozincado, HDG,Galvanizado a quente, Aço inoxidável AISI 316L

ETIM 10

EC000096

-50 / 150 °C

A1 Não combustível

14

M 6, M 8, M10

Aço com proteção de superfície

Dados do produto					
Ⓢ	ⓕ	Class EC 61537	📏	Ref	kg/ú
EZ	EZ3,Electrozincado	Clase 3	M 6	81000480	0,027
EZ	EZ3,Electrozincado	Clase 3	M 8	81000481	0,026
EZ	EZ3,Electrozincado	Clase 3	M10	81000482	0,025
GC	HDG,Galvanizado a quente	Classe 6	M 6	81000483	0,028
GC	HDG,Galvanizado a quente	Classe 6	M 8	81000484	0,027
GC	HDG,Galvanizado a quente	Classe 6	M10	81000485	0,026
INOX	Aço inoxidável AISI 316L	Classe 9D	M 6	81000486	0,027
INOX	Aço inoxidável AISI 316L	Classe 9D	M 8	81000487	0,026
INOX	Aço inoxidável AISI 316L	Classe 9D	M10	81000488	0,025

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

